netlife easyM5S5

netlife easy; stand-alone Systeme; einfache Planung; einfache Installation; vorgegebene Funktionen; einfache Inbetriebnahme per Fernbedienung, App, DIP, Drehpotis etc.; einfache Bedienung bzw. Konfiguration per Funk in einigen Varianten möglich

KENNDATEN

Regiolux Klassifizierung	netlife easy
Steuersignal	DALI-broadcast
Anzahl Betriebsgeräte (max)	32
Kommunikation	drahtgebunden
Sensortechnik	PIR - Passiv Infrarot
Montagehöhe (min/max)	2m bis 5m
Fernbedienung	84501041200
Fernbedienung optional	84501042100
Anwendung	Büro, Nebenräume, Besprechungsräume, Klassenzimmer, Flure
Funktion	Bewegungserfassung, Präsenzerkennung, Tageslichtregelung, manuelles Dimmen, Corridor Funktion



ERFASSUNGSBEREICH
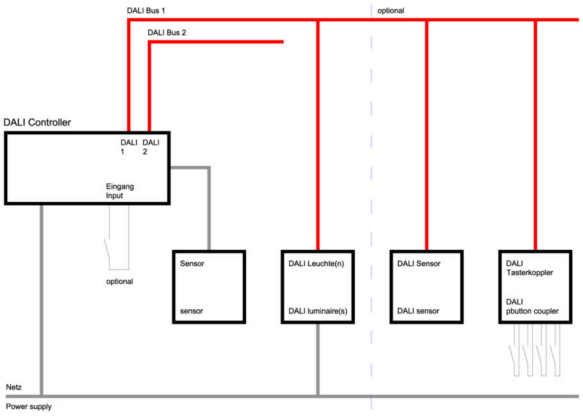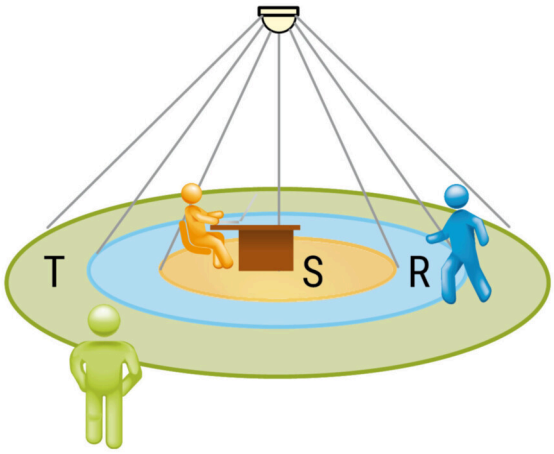
Montagehöhe	2,5m	3,5m	5m
Ø max. sitzend[S]	3,3m	5m	-
Ø max. radial[R]	5,3m	7m	7m
Ø max. tangential[T]	-	-	-