WBLR/500 LED 3100 840 • vw RAL 9016 • ET • 25310154110

REGIOLUX

Wannenleuchte - Diffusor opal - direkt/indirekt strahlend

Rundes Leuchtengehäuse aus tiefgezogenem Stahlblech; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Runde bombierte Acrylglaswanne mit opaler matter glatter Oberfläche. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

KENNDATEN

Bestellnummer	25310154110
EAN-Nummer	4020863333998
Stat. Waren-Nr.	94051140
Prüfzeichen	IP 40, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, Glühdrahtprüfung 650°C, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	25W
Netzspannung	230V/50Hz
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	D

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	3050lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	124lm/W
UGR q/l	20.1 / 20.1

MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	477mm x 150mm
Gewicht (netto)	2.4kg
Kabeleinführung KE	siehe Montageanleitung
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage, Wandanbau

Maße

H	150 mm	Höhe
D	477 mm	Durchmesser
A1	360 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A1 alternativ	360 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage (alternativ)

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/25310154110


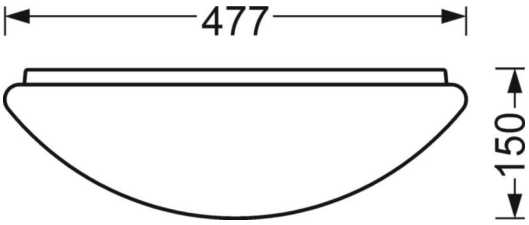
Referenz	LED 3100lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	86 % / 14 %
UGR q/l	20.1 / 20.1
BAP	65° < 3000cd/m²