worker-WOHSTB/1000 IP65 LED 21300 840 • vw RAL 9016 • DALI2 • 37450226630

REGIOLUX

Hallenleuchte - Individual.Lens.Optic - direkt tief-/breitstrahlend - IP 65

Stahlblechgehäuse pulverlackiert, rechteckiger Querschnitt, mit stabilen Stahlstirnseiten, Schwall-Schutzrahmen, Gehäuserückseite mit integrierten Einziehmuttern zur Befestigung des Zubehörs für Deckenmontage und Kettenabhängung von außen. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt tief-breitstrahlend mittels Individual. Lens. Optic aus Kunststoff PMMA. Treiber integriert. Elektrischer Anschluss über 2,3m lange Anschlussleitung 5x1,0mm². Anbausatz DW 235/80 für Deckenmontage und Abhängesatz KSH 4 oder KKH 4 für Kettenabhängung, B3 Notlicht-Anbau-Set bis TA40°, Sensor Anbau-Set für Präsenz- und Tageslichtregelung IP54, sind separat zu bestellen.

KENNDATEN

Bestellnummer	37450226630
EAN-Nummer	4020863353668
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 65, Schutzklasse I, F, D, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03 (-20°C bis 45°C)
Umgebungstemperatur	ta -20°C bis 45°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI2 (2 Stück)
Systemleistung	147W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	13 Stück/B10, 24 Stück/B16, 25 Stück/C10, 40 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	D

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	21288lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 45°C)
Leuchten Lichtausbeute	145lm/W
Ausstrahlungswinkel	80° (C0) / 80 ° (C90)
UGR q/l	18.3 / 18.9

MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1013mm x 340mm x 59mm
Gewicht (netto)	10.3kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	423.5mm/0mm
Montageart	Pendel-Einzelmontage, Deckenanbau-Einzelmontage, Tragschienen-Montage

Maße

L	1013 mm	Länge
B	340 mm	Breite
H	59 mm	Höhe
A1	980 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A4	235 mm	Befestigungsabstand (Breite)
X	423.5 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/37450226630



Referenz	LED 21300lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	18.3 / 18.9

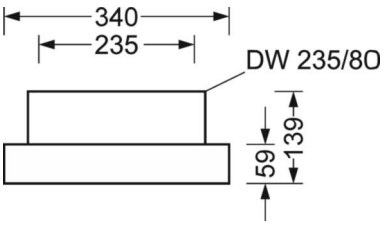




KSH 4
59
235
340