

Steuergerät+Sensor

Sensor Licht/Präsenz für Deckenanbau. Präsenzmelder mit kreisförmigem Erfassungsbereich und großer Reichweite; 1 Schaltkanal zum Schalten von Licht (potentialfrei); Leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen; beliebig viele Slavegeräte zur kostengünstigen Erweiterung des Erfassungsbereiches anschließbar; Einstellungen manuell und durch Fernbedienung; Schaltleistung 1100W LED-Last, Zeiteinstellung 15sek.-30min. oder Impuls; Helligkeitswert 10-2000lx. Erweiterung des Empfangsbereiches mit LC-BEG PD4-S-AP möglich. Schutzkorb und IP54 Sockel optional.

KENNDATEN

Bestellnummer	84506001100
EAN-Nummer	4020863269785
Stat. Waren-Nr.	85365080
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse II, CE

ELEKTROTECHNIK

Netzspannung	110-240V/50-60Hz
Steuersignal	Schaltkontakt

MECHANIK


Gehäusefarbe	weiß
Abmessungen (LxBxH/DxH)	98mm x 65mm
Gewicht (netto)	0.162kg
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage

Maße

H	65 mm	Höhe
D	98 mm	Durchmesser

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/84506001100>

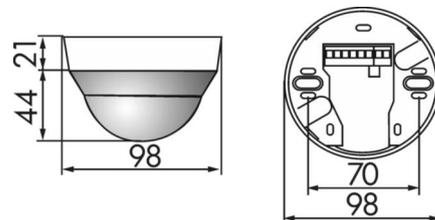

LC SYSTEM

KENNDATEN

Regiolux Klassifizierung	netlife easy	
Steuersignal	schalten	
Anzahl Betriebsgeräte (max)	1100VA	
Kommunikation	drahtgebunden	
Sensortechnik	PIR - Passiv Infrarot	
Montagehöhe (min/max)	2m bis 10m	
Fernbedienung	84506027100	
Fernbedienung optional	84506021200 +App	
App Name	B.E.G. One	
Systemerweiterung	easy19	
Anwendung	Flure, Garagen, Industrie, Logistik, Nebenräume, Büro, Besprechungsräume	
Funktion	Bewegungserfassung, Präsenzerkennung, schalten	

ERFASSUNGSBEREICH

Montagehöhe	3,5m	10m
Ø max. sitzend[S]	9m	-
Ø max. radial[R]	-	16m
Ø max. tangential[T]	-	48m

