

Sensor

Sensor Licht/Bewegung für Deckenanbau. Funk-Bewegungsmelder Casambi kompatibel; integrierter Lichtsensor zur automatischen Konstantlichtregelung; ohne DALI-Ausgang; Einstellungen und Konfiguration über Casambi-App; Montagehöhe 5-16m. Schutzkorb optional

KENNDATEN

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Bestellnummer | 84508111200 |
| EAN-Nummer | 4020863465538 |
| Stat. Waren-Nr. | 85176200 |
| Prüfzeichen | IP 54, Schutzklasse II, CE |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|--------------|-----------|
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| Steuersignal | Funk |

MECHANIK



| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Gehäusefarbe | weiß |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 101mm x 76mm |
| Gewicht (netto) | 0.095kg |
| Montageart | Deckenanbau-Einzelmontage |

Maße

| | | |
|---|--------|-------------|
| H | 76 mm | Höhe |
| D | 101 mm | Durchmesser |

DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/de/article/84508111200>



LC SYSTEM

KENNDATEN

| | |
|--------------------------|---|
| Regiolux Klassifizierung | netlife flex |
| Steuersignal | Funk |
| Kommunikation | Bluetooth |
| Sensortechnik | PIR - Passiv Infrarot |
| Montagehöhe (min/max) | 5m bis 16m |
| App Name | Casambi |
| Systemkompatibilität | flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39 |
| Hinweis | kompatibel mit Casambi |
| Systemerweiterung | flex37, flex39 |
| Anwendung | Industrie, Logistik |
| Funktion | Bewegungserfassung, Corridor Funktion, Guided Light, Tageslichtregelung |

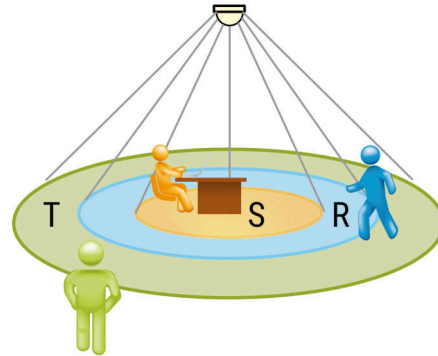

ERFASSUNGSBEREICH

| | | |
|----------------------|--------|--------|
| Montagehöhe | 14m | 16m |
| Ø max. sitzend[S] | - | - |
| Ø max. radial[R] | 30x19m | 30x19m |
| Ø max. tangential[T] | 30x19m | 30x19m |

