REGIOLUX

Dispositif de commande + capteur

Capteur lumière/présence pour pose au plafond. Détecteur de présence à couverture circulaire et longue portée; 1 canal de commutation pour commuter la lumière (sans potentiel); relais puissant pour commuter des puissances de lampe élevées; possibilité de brancher autant d'appareils esclaves que l'on veut pour élargir la couverture à moindres coûts; réglages manuel ou par télécommande; puissance de commutation 1100 W charge LED, réglage de la durée 15 s - 30 min ou impulsion; niveau de luminance 10-2000 lx. Possibilité d'élargir la zone de couverture avec LC-BEG PD4-S-AP. Grille de protection et socle IP54 en option.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	84506001100
Numéro EAN	4020863269785
Tarif des douanes	85365080
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation II, CE

ÉLECTROTECHNIQUE

Tension secteur	110-240V/50-60Hz
Signal de commande	Contact de commutation

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	98mm x 65mm
Poids (net)	0.162kg
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond

Dimensions

H	65 mm	Hauteur
D	98 mm	Diamètre

LIEN PROFOND

https://www.regiolux.de/fr/article/84506001100

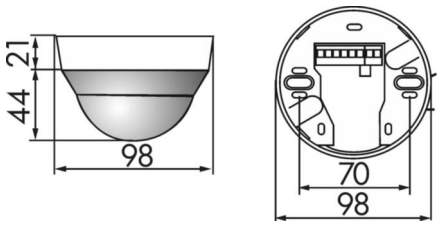

LC SYSTEM

CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife easy
Signal de commande	commuter
Nombre d´appareils de ballast(maxi)	1100VA
Communication	par câble
Technologie de capteur	PIR - passive infrared
Hauteur de montage (min/maxi)	2m à 10m
Télécommande	84506027100
Télécommande en option	84506021200 +App
App nom	B.E.G. One
Extension du système	easy19
Candidature	Couloirs, Garages, Industrie, Logistique, Locaux annexes, Bureau, Salles de réunions
Fonction	Détection de mouvements, Détection de présence, commuter

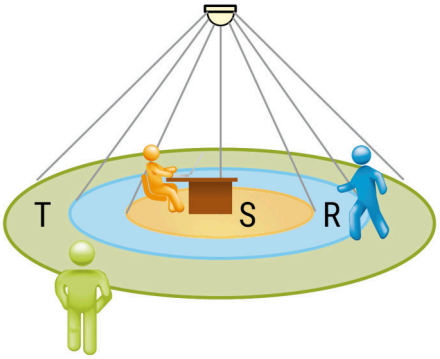

ZONE DE DÉTECTION
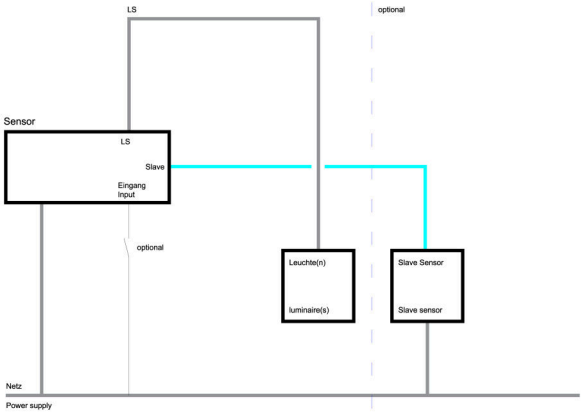
Hauteur de montage	3,5m	10m
Ø max. assis[S]	9m	-
Ø max. radial[R]	-	16m
Ø max. tangentielle[T]	-	48m