

Capteur
 Capteur lumière/mouvements pour pose au plafond. Détecteur de mouvements radio compatible avec Casambi; capteur de lumière intégré pour réglage automatique d'une lumière constante; sans sortie DALI; réglages et configuration par application Casambi; hauteur de montage 5 - 16 m. Grille de protection en option

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	84508111200
Numéro EAN	4020863465538
Tarif des douanes	85176200
Marca de certificación	IP 54, Classe d'isolation II, CE

ÉLECTROTECHNIQUE

Tension secteur	230V/50Hz
Signal de commande	Radio

MÉCANIQUE



Couleur du boîtier	blanc
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	101mm x 76mm
Poids (net)	0.095kg
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond

Dimensions

H	76 mm	Hauteur
D	101 mm	Diamètre

LIEN PROFOND


<https://www.regiolux.de/fr/article/84508111200>

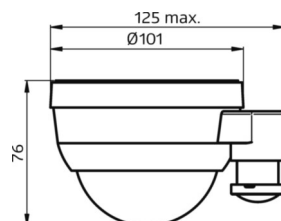

LC SYSTEM

CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife flex
Signal de commande	Radio
Communication	Bluetooth
Technologie de capteur	PIR - passive infrared
Hauteur de montage (min/maxi)	5m à 16m
App nom	Casambi
Compatibilité système	flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39
Remarque	possibilité de mise en réseau avec d'autres contrôleurs
Extension du système	flex37, flex39
Candidature	Industrie, Logistique
Fonction	Détection de mouvements, Fonction corridor, Guided Light, Réglage en fonction de la lumière du jour

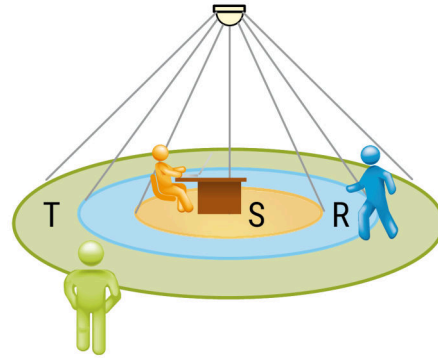

ZONE DE DÉTECTION

Hauteur de montage	14m	16m
Ø max. assis[S]	-	-
Ø max. radial[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangentielle[T]	30x19m	30x19m

