

Sterownik+czujnik

Czujnik światła/obecności do montażu nastropowego. Czujnik obecności o dużym, kolistym zasięgu, 1 kanał do łączenia oświetlenia (bezpotencjałowy); wydajny przekaźnik do łączenia lamp o wysokiej mocy; dowolna liczba aparatów podrzędnych pozwala na ekonomiczne rozszerzenie zasięgu działania; ustawienia ręczne lub za pomocą pilota; moc łączeniowa 1100 W odbiorników LED; ustawianie czasu od 15 s do 30 min lub impuls, wartość jasności 10–2000 lx. Możliwość zwiększenia zasięgu działania za pomocą LC-BEG PD4-S-AP. Klatka osłonowa i cokół IP54 jako wyposażenie opcjonalne.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	84506001100
Numer EAN	4020863269785
Numer taryfy celnej	85365080
Znak jakości	IP 20, Klasa ochronności II, CE

ELEKTROTECHNIKA

Napięcie sieciowe	110-240V/50-60Hz
Sygnal sterujący	Zestyk łączeniowy

MECHANIKA


Kolor obudowy	biały
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	98mm x 65mm
Masa (netto)	0.162kg
Rodzaj montażu	Pojedyncza instalacja sufitowa

Wymiary

H	65 mm	Wysokość
D	98 mm	Srednica

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/84506001100>

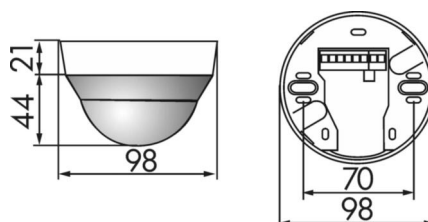

LC SYSTEM

CHARAKTERYSTYKA

Regiolux Klasyfikacja	netlife easy
Sygnal sterujący	przełączanie
Liczba Sterownik (maks)	1100VA
Komunikacja	przewodowe
Technologia czujników	PIR - passive infrared
Wysokość montażowa (min/maks)	2m do 10m
Pilot zdalnego sterowania	84506027100
Opcja zdalnego sterowania	84506021200 +App
App miano	B.E.G. One
Rozbudowa systemu	easy19
Zastosowanie	Hole, Garaże, Przemysł, Logistyka, Pomieszczenia gospodarcze, Biuro, Sale konferencyjne
Czynność	Wykrywanie ruchu, Wykrywanie obecności, przełączanie



OBSZAR WYKRYWANIA

Wysokość montażu	3,5m	10m
Ø maks.siedzenia[S]	9m	-
Ø maks.radialna[R]	-	16m
Ø maks.styczne[T]	-	48m

