

Oprawa natynkowa - Pojedynczy mikroraster z soczewką 80° - bezpośrednio rozsyłanie asymetryczne

Smukły prostokątny korpus z blachy stalowej; strony czołowe z odlewanej ciśnieniowo aluminium w kolorze białym Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016; Bezpośredni, asymetryczny rozsył światła za pomocą przezroczystej soczewki LED z pojedynczym mikrorastrem w kolorze białym. Przyłącze elektryczne poprzez 5-biegunowy zacisk przyłączeniowy ze stykami wtykowymi.. Na zapytanie możliwa wersja w kolorze czarnym.

## CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	60605046630
Numer EAN	4020863469116
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 20, Klasa ochrony I, F, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK02
Temperatura otoczenia	ta 25°C
Szczególne właściwości	Ready for IoT
Okres gwarancji	5 lata
Możliwość dofinansowania ze środków państwowych	BEG – dofinansowanie do domów energooszczędnych (ważne tylko dla Niemiec)

## ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz	Elektroniczny sterownik DALI2 (1 szt.)
Moc systemowa	36W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	12 szt./B10, 20 szt./B16, 21 szt./C10, 33 szt./C16
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	B

## TECHNIKA ŚWIETLNA



Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 4000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	3SDCM
Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa)	RG1
Nominalny strumień świetlny	4659lm
Trwałość LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Wydajność oprawy	129lm/W
UGR pop./pod.	24.6 / 21.5

## MECHANIKA



Kolor obudowy	biały beskidzki RAL 9016
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	1411mm x 51mm x 81mm
Masa (netto)	3.5kg
Wlot kabla KE (X/Y)	0mm/0mm
Rodzaj montażu	Pojedyncza instalacja sufitowa

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/60605046630>

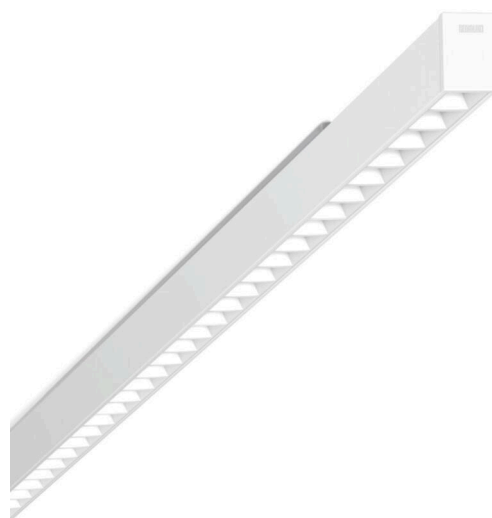

Odnosnik	LED 4700lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR pop./pod.	24.6 / 21.5

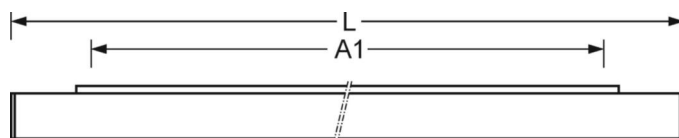

## Wymiary

---

L	1411 mm	Długość
B	51 mm	Szerokość
H	81 mm	Wysokość
A1	900 mm	Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym
X	0 mm	Odstęp pomiędzy wejściem kabla a środkiem oprawy na osi X (wzdłuż)
Y	0 mm	Odstęp pomiędzy wejściem kabla a środkiem oprawy na osi Y (w poprz

---