

Настенный светильник - отдельная микрорешетка с линзой 80° - прямой и отраженный свет

Корпус из стального листа, дизайн квадратной формы; торцы отлиты из черного алюминия под давлением; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой и отраженный свет, прямой свет через прозрачную светодиодную линзу 80° с черной микрорешеткой, равномерный отраженный свет через опаловое стекло из ПММА. Для рабочих мест за дисплеем - экранирование блескости по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN EN 12464-1. Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.. Черный цвет - по запросу.

## параметры

номер заказа	60641044170
код EAN	4020863419920
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65°<100, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника

Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Мощность системы	15W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	55 штук/B10, 90 штук/B16, 65 штук/C10, 100 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	B

## Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	2145lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	141lm/W

## Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	571mm x 76mm x 69mm
вес (нетто)	1.8kg
Cable entry KE (X/Y)	90mm/0mm
Вид монтажа	установка на стене



## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/60641044170>



Ссылка  
ηLB  
Φ ↓↑

LED 2100lm 840  
100 %  
68 % / 32 %

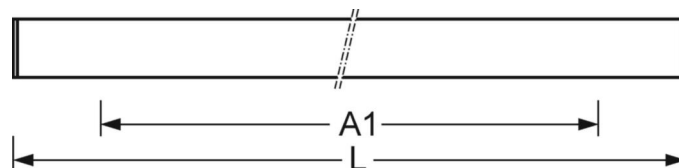

**размеры**

L	571 mm	Длина
B	76 mm	Ширина
H	69 mm	Высота
A1	430 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
X	90 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
Y	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп

