

мебельный светильник/светильник для зеркал - рассеиватель опаловый - прямой и отраженный свет - с выключателем

Корпус из алюминиевого прессованного анодированного профиля, черный переключатель, закручиваемые пластиковые торцевые стороны с лакировкой цвета белого алюминия, возможно крепление по вертикали или горизонтали на стене, встроенный канал для ввода для проводов, соответствующего классу защиты. Цвет корпуса алюминий натурального анодирования; Прямой и отраженный свет через опаловый рассеиватель с гладкой поверхностью, из поликарбоната „TRUCIRCLE™“, сертифицированного по ISCC Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта..

## параметры

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| номер заказа                        | 16162644125   |
| код EAN                             | 4020863350483   |
| номер таможенного тарифа            | 94051190  |
| Знак прохождения контроля           | IP 40, класс защиты I, ENEC10 VDE, испытания на воспламенение 850°C, F, MM, Indoor, CE          |
| Степень ударопрочности IK           | IK02 (10°C bis 35°C)  |
| Температура окружения               | ta 10°C в 35°C  |
| Гарантийный срок                    | 5 лет   |
| Государственные программы поддержки | BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии) |

## электротехника

|  |  |
|--|--|
| Балласт                                      | Электронный драйвер (1 штука)                          |
| Мощность системы                             | 9W   |
| сетевое напряжение                           | 230V/50Hz  |
| автоматический предохранитель (пусковой ток) | 100 штук/B10, 160 штук/B16, 120 штук/C10, 200 штук/C16 |
| класс энергосбережения/Источник света        | C  |

## Оптика


|   |   |
|---|---|
| Оснастка                                  | LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K |
| Допуск для координаты цветности (MacAdam) | 3SDCM   |
| Номинальный световой поток                | 1089lm  |
| Срок службы LED                           | 50000h L80/B10 (Tq 35°C)                          |
| светоотдача светильников                  | 121lm/W   |

## Механика

|                      |   |
|----------------------|---|
| цвет корпуса         | алюминий натурального анодирования      |
| размеры (LxWxH/ДxН)  | 600mm x 51mm x 82mm                     |
| вес (нетто)          | 0.9kg                                   |
| Cable entry KE (X/Y) | 150mm/0mm                               |
| Вид монтажа          | установка на стене, установка на мебели |



## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/16162644125>



Ссылка  
ηLB  
Φ ↓↑

LED 1000lm 840  
100 %  
77 % / 23 %

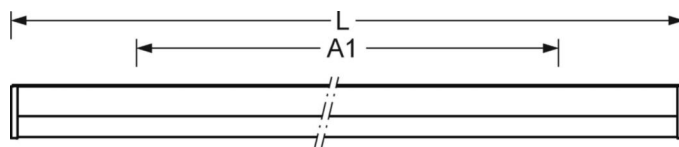

## размеры

|    |        |  |
|----|--------|--|
| L  | 600 mm | Длина  |
| B  | 51 mm  | Ширина   |
| H  | 82 mm  | Высота   |
| A1 | 350 mm | Расстояние между точками крепежа при одиночной установке           |
| X  | 150 mm | Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо |
| Y  | 0 mm   | Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп |

