


1. Geräteträger-Produkttypen auswählen

Schutzart IP20 / IP40

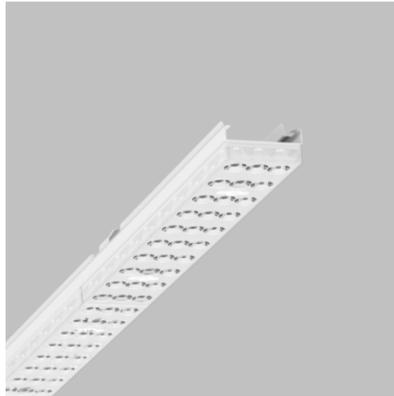

Geräteträger LED

Auswahl die einfach überzeugt

Schutzart IP54

| Anfrage starten | Typ ▼ variabel/fix ▼ | Bestückung ▼ | Farbe | Vorschaltung ▼ | BLP 🔊 |
|---|--|---|-------------|---|--|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Produktfilter + </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> zurücksetzen ✕ </div> | <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; font-size: small;">SDGOB /1500 <small>individual Lens.Optic direkt breitstrahlende optisch durchlaufend</small></div> | | | | |
| | SDGOB /1500 | LED 4000 840 | vw RAL 9016 | DALI | 230,00 € |
| | SDGOB /1500 | LED 4000 840 | vw RAL 9016 | ET | 193,20 € |
| | SDGOB /1500 | LED 6000 840 | vw RAL 9016 | DALI | 230,00 € |
| | SDGOB /1500 | LED 6000 840 | vw RAL 9016 | ET | 193,20 € |

Übertragung des Geräteträgers in Konfiguration mit Button Lichtbandkonfigurator

SDGOB /1500 | LED 6000 840 | vw RAL 9016 | DALI | Artikelauswahl ändern ^ Ähnliche Produkte v Zubehör v Merken

| KENNDATEN | |
|-------------------------|--|
| Kategorie | Geräteträger |
| Typ | SDGOB /1500 LED 6000 840 DALI vw RAL 9016 |
| Bestellnummer | 18510206600 |
| EAN-Nummer | 4020863325283 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051098 |
| Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, ENEC10 VDE, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK03 (-20°C bis 40°C) |
| Umgebungstemperatur | ta -20°C bis 40°C |
| Besondere Eigenschaften | Ready for IoT |

| ELEKTROTECHNIK | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Betriebsgerät | Elektronischer Treiber DALI (1 Stück) |
| Systemleistung | 37 W |
| Netzspannung | 230 V / 50 Hz |
| Energieeffizienzklasse | A++ |




Downloads

- Produktdatenblatt
- Ausschreibungstext
- Montageanleitung
- Produktbilder
- Projektbilder
- Relux ROLFZ Datei
- EULUMDAT Datei
- IES Datei
- Energielabel
- Lichtbandkonfigurator**
- Lichtberechnung

2. Gewünschte Parameter (Verdrahtung, Lichtbandlänge etc.) auswählen und Konfiguration abschließen

Lichtbandkonfigurator

SDT/SDGOB-LED 6000 DALI freistrahlend
SDT_1500_IP20_vw RAL 9016+18510206600



VERDRAHTUNG:

5x1,5 mm²5x2,5 mm²7x2,5 mm²7x2,5/4x1,5 mm²

LÄNGE:

Meteroder Einheiten

•
•
•

Konfiguration verwerfenÜbernahme in Projektliste←

3. Ergebnisliste mit detaillierter Beschreibung und Stückliste, Möglichkeiten zur Projektspeicherung und Weiterarbeitung, Anfrage-Versendung an Regiolux

| Beschreibung | Menge | Brutto/St | Wert/Euro |
|--|--|------------|---------------|
| Position 1: | | | |
|  <p>24019426630 SDT/SDGOB-LED 6000 DALI freistrahlend 7x2,5 vw 2-längiges Lichtband, Länge=3,070m 2 ST Geräteträger Lichtlenkung breitstrahlend</p> | 1 ST | 519,80 EUR | 519,80 |
| - Stückliste ← | | | |
| 18282580100 → | SDT 1500/II 7x2,5mm ² , vw | 1 ST | 50,80 EUR |
| 18900231100 → | SDTE, Stirnseite, vw, paar | 1 ST | 2,60 EUR |
| 18510206600 → | SDGOB/1500 LED 6000 840 DALI, vw LED Geräteträger SDT-System, Geräteträger Tragschienensystem-Montage 6100lm 840, P(sys)=37W, 162lm/W Anschluss über 5-poliges Schnellmontage-Steckerteil Individual.Lens.Optic direkt breitstr.opt. durchlaufend IP 20 | 2 ST | 230,00 EUR |
| 18900039100 → | SDH, Befestigung Schaukelhaken, me | 2 ST | 3,20 EUR |
| Ändern Löschen Kopieren <input type="checkbox"/> Datenblatt | | | |
| Position hinzufügen Datenblätter herunterladen | | | |
| SUMME POSITIONEN | | | 519,80 |
| <p>Die eingetragenen Bruttopreise beinhalten keine Mehrwertsteuer und Montagekosten. Gültigkeit nur für Deutschland. Montagematerial, Ketten und Einspeiser sind nicht berücksichtigt. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.</p> | | | |
| → Projekt laden Export nach MS Excel® Versenden als E-Mail Schließen Verwerfen Speichern ← | | | |