


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

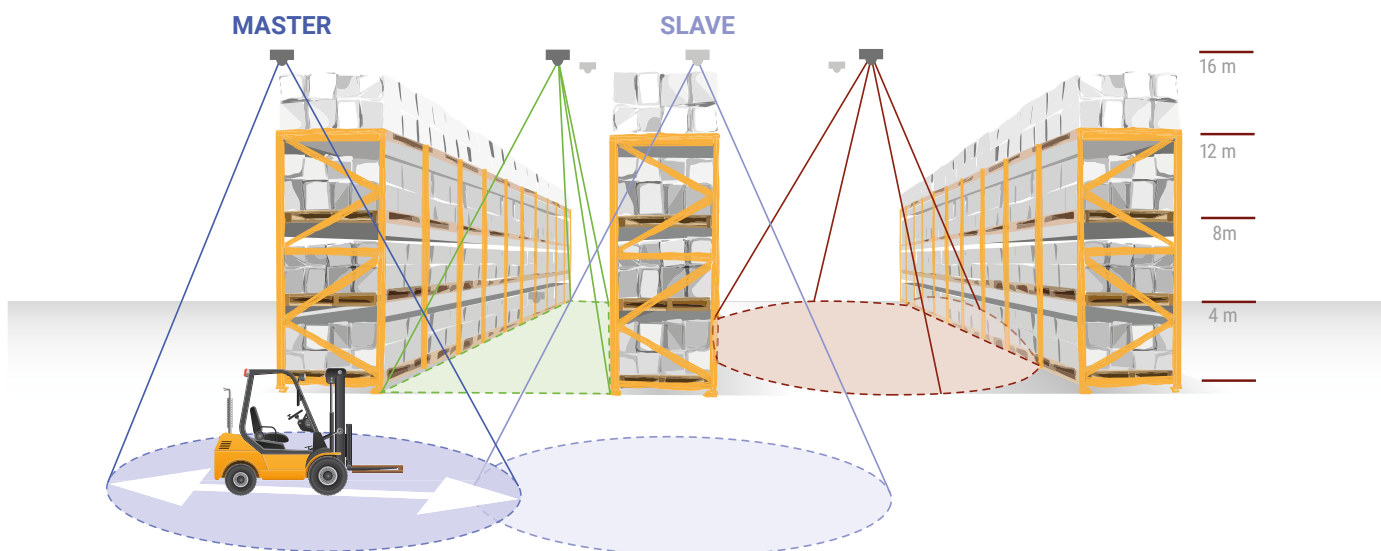

| netlife Функциональный модуль | Область применения | | Монтажная высота | Класс защиты | | | | рабочие устройства | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | Высоко- стеллажные склады и проходы | Зоны и плоскости | | IP20: SRGV | | IP54: SRGSV | | | |
| Уровень оснастки | Диапазон обнаружения: | | | Главный | Побоч- ный | Главный | Побоч- ный | макс. | |
| | | | 5–16 m | easy07 | easy20 | easy07 | easy20 | 50 (DALI) | |
| | | | 4–14 m | easy21 | easy22 | easy21 | easy22 | 30 (DALI) | |
| | | | 4–14 m | easy49 | | easy49 | | 400W LED (включение) | |
| | | | | 2–10 m | easy15 | easy19 | easy15 | easy19 | 50 (DALI) |
| | | | | 4–14 m | easy23 | easy24 | easy23 | easy24 | 30 (DALI) |
| | | | | 4–14 m | easy48 | | easy48 | | 400W LED (включение) |
| | | | 5–12 m | flex35 | flex33 | flex39 | flex37 | 32 (DALI) | |
| | | | | 5–14 m | flex36 | flex34 | flex40 | flex38 | 32 (DALI) |
| | | | 5–16 m | pro08 | | pro08 | | DALI | |
| | | | | | pro09 | | pro09 | | |
| | | | 2–10 m | pro13 | | pro13 | | | |
| | | | 2–5 m | pro14 | | pro14 | | | |
| | KNX | | | 5–16 m | pro47 | | pro47 | | |