

REGIOLUX
Made in Germany



parsa LED

Licht voor veeleisende omgevingen





parsa

Een vochtbestendige armatuur moet vooral één eigenschap hebben - bestendigheid. En dat is precies waarvoor de parsa werd ontwikkeld. Niet alleen als IP-armatuur, maar ook voor een breed temperatuurscala van diepvries-omgevingen tot gebieden waar veel proceswarmte wordt gegenereerd.

Uiteraard is de armatuur ook goed bestand tegen mechanische belastingen en snel en eenvoudig te installeren dankzij het uitgekende ontwerp. Dat niet op de Lightengine is bespaard, komt duidelijk tot uiting in de uitstekende levensduurgegevens. Al met al, een product voor altijd en overal.

A++ CE IP65
PSO IK04 PSOPC IK06

Montage:

- Plafondopbouw
- Tragschiene
- Pendel

Housing:

- Made of glass fibre reinforced polyester, stainless steel diffuser clips, device mount made of sheet steel painted white

Lichttechniek PSO:

- Diffusor opaal; Kunststof PMMA
- Lichtverdeling direct stralend

Lichttechniek PSOPC:


- Diffusor opaal; Kunststof PC
- Lichtverdeling direct stralend

Lichtmiddelen:

- LED 50000h L80/B10
- CRI ≥ 80 / 4000K

Schakeling:


- Het aantal aangekoppelde apparaten varieert afhankelijk van de uitvoering
- Elektronische driver
- 230V 50Hz

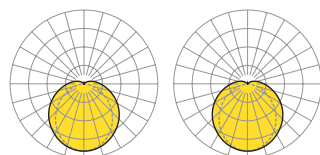

PSO/1500 LED 9800 lm 840		PSO/1200 LED 4500 lm 840	
η_{LB}	100%	η_{LB}	100%
lm/W	145	lm/W	143
direct/indirect	91/9%	direct/indirect	91/9%
UGR dw./l.	26,4/23,7	UGR dw./l.	24,4/21,7

Maten

Type	Uitvoering	LxBxH/DxH	A1	A3	KE X/Y
PSO./1200	LED	1300 x 105 x 117	800	505	650 / 0
PSO. /1500	LED	1600 x 105 x 117	1000	605	800 / 0
PSO/1200	LED	1300 x 105 x 117	800	505	650 / 0
PSO/1500	LED	1600 x 105 x 117	1000	605	800 / 0

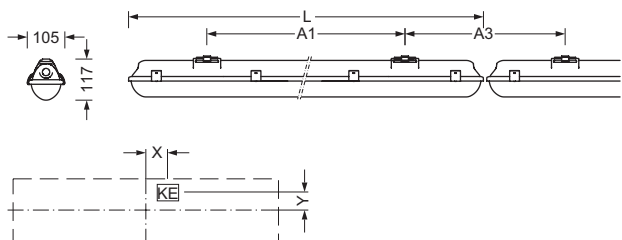


The LED unit can be unclipped without tools to connect the luminaire.

Producten

Type	Uitvoering	P _{sys} [W]	Kleur	Pre-screening ¹⁾	LxBxH/DxH	Artikelnummer	
<i>Diffusor opaal direct stralend</i>							
parsa-PSO/1200	LED 4500lm 840	31	hg	ED	1300 x 105 x 117	5661 2024 110	2,00
				DALI	1300 x 105 x 117	5661 2026 610	2,02
parsa-PSO/1500	LED 5800lm 840	41	hg	ED	1600 x 105 x 117	5661 5024 110	2,42
				DALI	1600 x 105 x 117	5661 5026 610	2,45
	LED 9800lm 840	68	hg	ED	1600 x 105 x 117	5661 5034 110	2,60
				DALI	1600 x 105 x 117	5661 5036 610	2,60
<i>Diffusor opaal direct stralend slagvast</i>							
parsa-PSOPC/1200	LED 3900lm 840	31	hg	ED	1300 x 105 x 117	5661 2024 170	2,00
				DALI	1300 x 105 x 117	5661 2026 670	2,00
parsa-PSOPC/1500	LED 5100lm 840	41	hg	ED	1600 x 105 x 117	5661 5024 170	2,42
				DALI	1600 x 105 x 117	5661 5026 670	2,42
	LED 8600lm 840	68	hg	ED	1600 x 105 x 117	5661 5034 170	2,60
				DALI	1600 x 105 x 117	5661 5036 670	2,60

Montageaccessoires



Accessoires

	Type	Kleur	Materiaal	Details	Artikelnummer		
<i>Elektrotechniek</i>							
Doorvoering	PS -DV 1200	ws	H05VV-F	5x1,5mm ² voor PSO	5661 9200 100	1	0,17
	PS -DV 1500	ws	H05VV-F	5x1,5mm ² voor PSO	5661 9500 100	1	0,21
<i>Bescherming</i>							
Beschermkorf	DKF 1200	gecr	StZn	voor parsas PS LED	5976 1360 100	1	1,23
	DKF 1500	gecr	StZn	voor parsas PC LED	5976 1580 100	1	1,54
Bevestiging beschermkorf	DKF -HB	vw	StZn	Montagebeugel voor DKF	5976 1000 100	2	0,10
<i>Montage</i>							
Ophangketting	PS-AHK	me	St	PS ophangset voor ketting/koord	5661 9001 100	2	0,01
Bevestigingsclip	PS-AHS	me	Inox	voor PS aan de SDT-rail	5661 9002 100	2	0,03

Reserveonderdelen

	Type	Kleur	Materiaal	Details	Artikelnummer		
<i>Lichttechniek</i>							
Kap	Wanne PSO/1200	tz	PMMA	voor PSO/1200 LED	5661 2000 110	1	0,28
	Wanne PSO/1500	tz	PMMA	voor PSO/1500 LED	5661 5000 110	1	0,34
	Wanne PSOPC/1200	tz	PC	voor PSOPC/1200 LED	5661 2000 170	1	0,28
	Wanne PSOPC/1500	tz	PC	voor PSOPC/1500 LED	5661 5000 170	1	0,34

Photoindex

Pagina	
1	Lammeyer · iStock / Jag_cz · fotolia
2	Aleksandar Georgiev · iStock
3	Frank Freihofer · Kitzingen DE



Regiolux GmbH



Agent voor Nederland:
Van Klingeren industrial agencies
Tel.: 0348-416170
Fax: 0847-251473
E-mail: info@regiolux.nl
Internet: www.regiolux.nl

REGIOLUX
Made in Germany

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
F +49 9525 89 7
info@regiolux.de
www.regiolux.de