REGIOLUX

zatta

Leichtigkeit im Raum

zatta – Sie sind am Zug

Strategiewechsel? Nicht nur im Bereich Retail oder Logistik wird Individualität und Flexibilität in der Lichtplanung geschätzt. Kompakt und grazil präsentiert sich das Lichtfloß zatta. Als Grundbeleuchtung an Stromschienensystemen entfaltet sie ihre enorme Lichtwirkung. Die Leichtigkeit im Raum entsteht durch die geringe Bauhöhe. Zudem hinterlässt sie auch lichttechnisch einen hochwertigen Eindruck. Daher gibt es auch eine Pendelvariante. Sie basiert auf dem Know-how unserer Flächenleuchten mit effizienter und gut entblendeter Individual.Lens.Optic. Wir haben den ersten Zug gemacht.

zatta

Unser neues Format in der Flächenbeleuchtung

- Neue Option – Flächenleuchte an Stromschienen
- Objektbereiche: Allgemeinbeleuchtung/Gangbeleuchtung/Retail/Logistik
- Enorm flaches Gehäuse mit Treiber
- Stromschienen- und Pendelmontage
- Hervorragende Flächenleuchte mit vielseitiger Lichttechnik
- Effiziente und gut entblendete Lichttechnik mit Individual.Lens.Optic
- Leistungsstufen von 6.100 bis 8.000 Lumen

LED
5 Jahre Garantie*

zatta + DPSN

Die zatta und 3-Phasen-Stromschienen-Systeme sind eine großartige Wahl bei der Gestaltung optisch ansprechender Beleuchtungskonzepte. Hier ist sie ideal als Ergänzung von Akzentstrahlern. Für ein individuell konzipiertes DPSN-Stromschienen-System stehen bei Regiolux eine große Auswahl an praktischem Installationszubehör bereit.

geringe Bauhöhe

162	≥80	3000 4000	6100 – 8000	L80 B10	35°	DALI
lm/W	CRI	CCT [K]	lm netto	50000h	Ta	

Lichttechnik*

breitstrahlend	doppelt asymmetrisch strahlend
	

* weitere Lichttechniken möglich

Pendelmontage

Optional: edel & schwarz

Bitte entnehmen Sie die aktuellen Daten der LED-Leuchten unter www.regiolux.de
*Informationen über die Hersteller-Garantie der LED-Leuchten unter www.regiolux.de/fileadmin/REGIOLUX/Service/Garantie/Garantie_LED_de.pdf

zatta

IP 20

Montage:
• Drei-Phasen-Stromschiene
Gehäuse:
• Stahlblechgehäuse pulverlackiert
Lichttechnik ZTTAB:
• Individual.Lens.Optic; Kunststoff PMMA
• Lichtverteilung direkt breitstrahlend
Lichttechnik ZTTADA:
• Individual.Lens.Optic; Kunststoff PMMA
• Lichtverteilung direkt doppelt asymmetrisch strahlend
Leuchtmittel:
• LED 50000h L80/B10
• CRI ≥ 80 / 4000K oder CRI ≥ 80 / 3000K
Schaltung:
• 1 Betriebsgerät
• Elektronischer Treiber + DALI
• 230V 50Hz
Sonstiges:
• Stromschienenadapter im Lieferumfang enthalten
• Schwarz auf Anfrage möglich
• DPSN FUNK Adapter (3754 5000 205) DT8 EnOcean als Zubehör erhältlich
• Informationen zu weiteren EnOceon Komponenten unter Dali@regiolux.de

zatta-ZTTADA-3 LED vw



ZTTAB-2 LED 6100 lm 830	
η_{LB}	100 %
lm/W	143
Direkt/Indirekt	100/0 %
UGR q/l	21,3/21,3

ZTTADA-3 LED 8000 lm 840	
η_{LB}	100 %
lm/W	162
Direkt/Indirekt	100/0 %
UGR q/l	19,9/18,5

Maße

Typ	Ausführungen	LxBxH/DxH
ZTT.-2	LED	617 x 119 x 32
ZTT.-3	LED	617 x 175 x 32

ZTT.-2 ZTT.-3




DPSN FUNK Adapter

Werkeug zur Demontage an DPSN

Zubehör

	Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	kg	
Montage								
Werkzeug	ZTTA-ERW	vw	St	für zatta zur Demontage an DPSN	4123 9000 100	7,50	0,15	1

zatta-ZTTAB-2 LED vw

zatta-ZTTAB-2 LED sg

Produkte

Typ	Bestückung	P_{Sys} [W]	Farbe	Vorschaltung	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	kg
Individual.Lens.Optic direkt breitstrahlend								
zatta-ZTTAB-2	LED 6100 830	42	vw	ET	617 x 119 x 32	4123 1034 120	224,00	2,52
				DALI	617 x 119 x 32	4123 1036 620	254,00	2,62
			sg	ET	617 x 119 x 32	4123 1034 125	224,00	2,52
				DALI	617 x 119 x 32	4123 1036 625	254,00	2,62
	LED 6500 840	42	vw	ET	617 x 119 x 32	4123 1044 120	224,00	2,52
				DALI	617 x 119 x 32	4123 1046 620	254,00	2,62
			sg	ET	617 x 119 x 32	4123 1044 125	224,00	2,52
				DALI	617 x 119 x 32	4123 1046 625	254,00	2,62
zatta-ZTTAB-3	LED 7400 830	49	vw	ET	617 x 175 x 32	4123 0014 120	269,00	3,22
				DALI	617 x 175 x 32	4123 0016 620	299,00	3,33
			sg	ET	617 x 175 x 32	4123 0014 125	269,00	3,22
				DALI	617 x 175 x 32	4123 0016 625	299,00	3,33
	LED 7900 840	49	vw	ET	617 x 175 x 32	4123 0024 120	269,00	3,22
				DALI	617 x 175 x 32	4123 0026 620	299,00	3,32
			sg	ET	617 x 175 x 32	4123 0024 125	269,00	3,22
				DALI	617 x 175 x 32	4123 0026 625	299,00	3,32
Individual.Lens.Optic direkt doppelt asymmetrisch strahlend								
zatta-ZTTADA-2	LED 6200 830	42	vw	ET	617 x 119 x 32	4123 1034 110	224,00	2,52
				DALI	617 x 119 x 32	4123 1036 610	254,00	2,62
			sg	ET	617 x 119 x 32	4123 1034 115	224,00	2,52
				DALI	617 x 119 x 32	4123 1036 615	254,00	2,62
	LED 6600 840	42	vw	ET	617 x 119 x 32	4123 1044 110	224,00	2,52
				DALI	617 x 119 x 32	4123 1046 610	254,00	2,62
			sg	ET	617 x 119 x 32	4123 1044 115	224,00	2,52
				DALI	617 x 119 x 32	4123 1046 615	254,00	2,62
zatta-ZTTADA-3	LED 7500 830	49	vw	ET	617 x 175 x 32	4123 0014 110	269,00	3,22
				DALI	617 x 175 x 32	4123 0016 610	299,00	3,33
			sg	ET	617 x 175 x 32	4123 0014 115	269,00	3,22
				DALI	617 x 175 x 32	4123 0016 615	299,00	3,33
	LED 8000 840	49	vw	ET	617 x 175 x 32	4123 0024 110	269,00	3,22
				DALI	617 x 175 x 32	4123 0026 610	299,00	3,32
			sg	ET	617 x 175 x 32	4123 0024 115	269,00	3,22
				DALI	617 x 175 x 32	4123 0026 615	299,00	3,32

zatta

IP 20

Montage:
• Pendel
Gehäuse:
• Stahlblechgehäuse pulverlackiert
Lichttechnik ZTHB:
• Individual.Lens.Optic; Kunststoff PMMA
• Lichtverteilung direkt breitstrahlend
Lichttechnik ZTHDA:
• Individual.Lens.Optic; Kunststoff PMMA
• Lichtverteilung direkt doppelt asymmetrisch strahlend
Leuchtmittel:
• LED 50000h L80/B10
• CRI ≥ 80 / 4000K oder CRI ≥ 80 / 3000K
Schaltung:
• 1 Betriebsgerät
• Elektronischer Treiber + DALI
• 230V 50Hz
Sonstiges:
• Y-Seilabhängung mit Anschlussleitung und Deckenbaldachin sind im Lieferumfang enthalten.
• Schwarz auf Anfrage möglich



ZTHB-3 LED 7400 lm 830		ZTHDA-3 LED 8000 lm 840	
η_{LB}	100 %	η_{LB}	100 %
lm/W	149	lm/W	162
Direkt/Indirekt	100/0 %	Direkt/Indirekt	100/0 %
UGR q/l	20,6/20,7	UGR q/l	19,9/18,5

Maße

Typ	Ausführungen	LxBxH/DxH	A1
ZTH.-3	LED	617 x 175 x 32	500

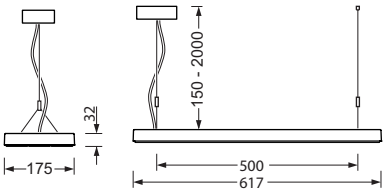

Produkte

Typ	Bestückung	P_{Sys} [W]	Farbe	Vorschaltung	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	kg
Individual.Lens.Optic direkt breitstrahlend								
zatta-ZTHB-3	LED 7400 830	49	vw	ET	617 x 175 x 32	4122 0014 120	299,00	3,50
				DALI	617 x 175 x 32	4122 0016 620	329,00	3,60
			sg	ET	617 x 175 x 32	4122 0014 125	299,00	3,50
				DALI	617 x 175 x 32	4122 0016 625	329,00	3,60
	LED 7900 840	49	vw	ET	617 x 175 x 32	4122 0024 120	299,00	3,50
				DALI	617 x 175 x 32	4122 0026 620	329,00	3,60
			sg	ET	617 x 175 x 32	4122 0024 125	299,00	3,50
				DALI	617 x 175 x 32	4122 0026 625	329,00	3,60
Individual.Lens.Optic direkt doppelt asymmetrisch strahlend								
zatta-ZTHDA-3	LED 7500 830	49	vw	ET	617 x 175 x 32	4122 0014 110	299,00	3,50
				DALI	617 x 175 x 32	4122 0016 610	329,00	3,60
			sg	ET	617 x 175 x 32	4122 0014 115	299,00	3,50
				DALI	617 x 175 x 32	4122 0016 615	329,00	3,60
	LED 8000 840	49	vw	ET	617 x 175 x 32	4122 0024 110	299,00	3,50
				DALI	617 x 175 x 32	4122 0026 610	329,00	3,60
			sg	ET	617 x 175 x 32	4122 0024 115	299,00	3,50
				DALI	617 x 175 x 32	4122 0026 615	329,00	3,60

Zubehör 3-Phasen-Stromschiene DPSN + DALI

Stromschiene IP 20

Aluminium-Strangpressprofil in weiß (RAL 9010) oder aluminium natur eloxiert,
Schiene beliebig kürzbar. Spannung 230V/400 16A + 2 Steuerleitungen DALI



Produkte

Typ	Farbe	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	kg	
DPSN-1000	aen	3~, max. 16A, +DALI, 7-polig, L=1000mm	3764 4100 105	36,00	1,10	1
	ws	3~, max. 16A, +DALI, 7-polig, L=1000mm	3764 4100 100	36,00	1,10	1
DPSN-2000	aen	3~, max. 16A, +DALI, 7-polig, L=2000mm	3764 4200 105	69,00	2,10	1
	ws	3~, max. 16A, +DALI, 7-polig, L=2000mm	3764 4200 100	69,00	2,10	1
DPSN-3000	aen	3~, max. 16A, +DALI, 7-polig, L=3000mm	3764 4300 105	104,00	3,40	1
	ws	3~, max. 16A, +DALI, 7-polig, L=3000mm	3764 4300 100	104,00	3,40	1
DPSN-4000	aen	3~, max. 16A, +DALI, 7-polig, L=4000mm	3764 4400 105	140,00	4,50	1
	ws	3~, max. 16A, +DALI, 7-polig, L=4000mm	3764 4400 100	140,00	4,50	1

Zubehör





Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	kg	
DPSN-ESL	sw	PC	Einspeisung für DPSN, 7-polig, links	3764 4002 104	18,00	0,10	1
	ws	PC	Einspeisung für DPSN, 7-polig, links	3764 4002 100	18,00	0,10	1
DPSN-ESR	sw	PC	Einspeisung für DPSN, 7-polig, rechts	3764 4001 104	18,00	0,10	1
	ws	PC	Einspeisung für DPSN, 7-polig, rechts	3764 4001 100	18,00	0,10	1
DPSN-ESM	sw	PC	Einspeisung für DPSN, 7-polig, mittig	3764 4003 104	38,00	0,19	1
	ws	PC	Einspeisung für DPSN, 7-polig, mittig	3764 4003 100	38,00	0,19	1
DPSN-KE	sw	PC	Kupplung für DPSN, 7-polig, elektrisch	3764 4004 104	12,00	0,05	1
	ws	PC	Kupplung für DPSN, 7-polig, elektrisch	3764 4004 100	12,00	0,05	1
DPSN-KM	sw	PC	Kupplung für DPSN, 7-polig, mechanisch	3764 4005 104	7,60	0,05	1
	ws	PC	Kupplung für DPSN, 7-polig, mechanisch	3764 4005 100	7,60	0,05	1

DPSN-KF



DPSN-KTIL/KTIR



DPSN-KWA/KWI



DPSN-KX



Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	kg	
DPSN-KF	sw	PC	Kupplung multiflex für DPSN, 0°-360°, 7-polig, horizontal und vertikal	3764 4006 104	49,50	0,24	1
	ws	PC	Kupplung multiflex für DPSN, 0°-360°, 7-polig, horizontal und vertikal	3764 4006 100	49,50	0,24	1
DPSN-KTIL	sw	PC	Kupplung für DPSN, 7-polig, innen links	3764 4018 104	61,00	0,29	1
	ws	PC	Kupplung für DPSN, 7-polig, innen links	3764 4018 100	61,00	0,29	1
DPSN-KTIR	sw	PC	Kupplung für DPSN, 7-polig, innen rechts	3764 4015 104	61,00	0,29	1
	ws	PC	Kupplung für DPSN, 7-polig, innen rechts	3764 4015 100	61,00	0,29	1
DPSN-KWA	sw	PC	Kupplung für DPSN, 7-polig, links	3764 4017 104	46,50	0,19	1
	ws	PC	Kupplung für DPSN, 7-polig, links	3764 4017 100	46,50	0,19	1
DPSN-KWI	sw	PC	Kupplung für DPSN, 7-polig, rechts	3764 4014 104	46,50	0,19	1
	ws	PC	Kupplung für DPSN, 7-polig, rechts	3764 4014 100	46,50	0,19	1
DPSN-KX	sw	PC	Kupplung für DPSN, 7-polig	3764 4019 104	73,00	0,38	1
	ws	PC	Kupplung für DPSN, 7-polig	3764 4019 100	77,00	0,38	1

Zubehör 3-Phasen-Stromschiene DPSN + DALI

DPSN-ADA

DPSN-AET

DPSN-EK

DPSN-DB

DPSN-AK

DPSN-SV



Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	kg	
DPSN-ADA	ws	PC	DPSN-DALI-Adapter, 5-polig	3764 4022 100	16,50	0,06	1
DPSN-AET	ws	PC	DPSN-ET-Adapter, 3-polig	3764 4023 100	14,00	0,04	1
DPSN-EK	sw	Polymer	Endkappe für DPSN	3764 4007 104	1,90	0,01	1
	ws	Polymer	Endkappe für DPSN	3764 4007 100	2,00	0,01	1
DPSN-DB	sg	Al	Deckenbefestigung für DPSN	3764 4008 105	3,30	0,02	1
DPSN-AK	sg	Al	Abhängeklammer für DPSN	3764 4011 105	6,30	0,02	1
DPSN-SV	sg	Al	Schienenverbinder für DPSN	3764 4012 105	13,40	0,03	1

DPSN-TSB

Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	kg	
DPSN-TSB	ws	Al	Tragschienenbefestigung für DPSN	3764 4020 100	7,10	0,01	1

DPSN-DH

DPSN-DH	sg	St	Deckenhaken für DPSN	3764 4021 105	3,90	0,01	1
	ws	St	Deckenhaken für DPSN	3764 4021 100	4,00	0,01	1

DPSN-CS



DPSN-CS	sg	Mix	Seilabhängung für DPSN, bis ca. 15kg, L=100mm-5200mm	3764 4009 115	23,00	0,04	1

DPSN-LBW

DPSN-LBW	sw	Stahl	Leiter Schneidwerkzeug für DPSN	3764 4010 100	108,00	0,10	1

① 3-Phasen-Stromschiene DPSN
② Einspeisung DPSN-ESL/ESR
③ Einspeisung mittig DPSN-ESM
④ Kupplung elektrisch DPSN-KE
⑤ Kupplung multiflex DPSN-KF
⑥ Kupplung DPSN-KTIL/KTIR
⑦ Kupplung DPSN-KWA/KWI
⑧ Kupplung DPSN-KX
⑨ Endkappe DPSN-EK

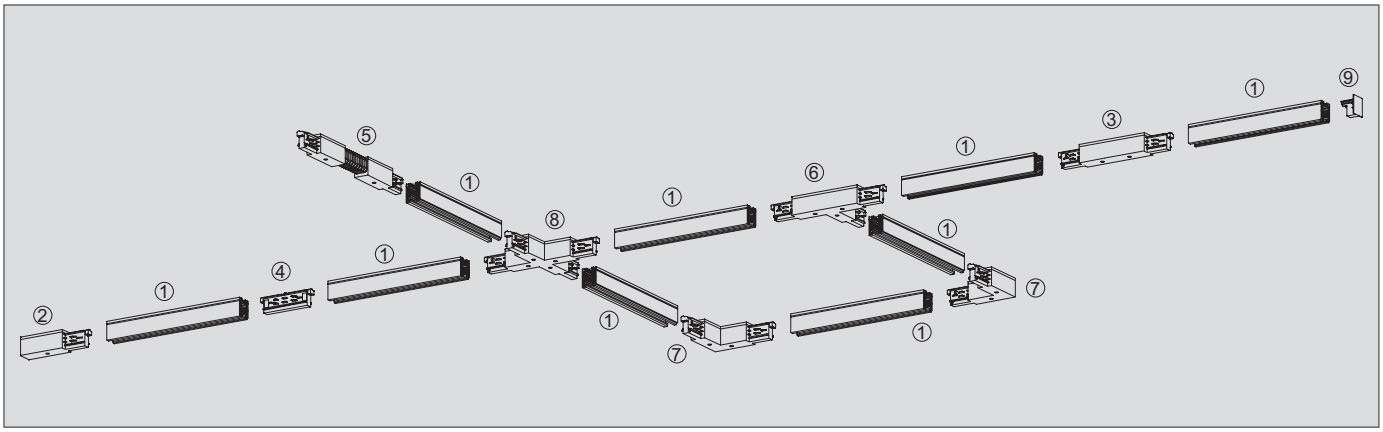

Bildindex

Seite
1 nadtytok · shutterstock.com
2/3 Gemini Create · shutterstock.com
7 Gina Sanders · fotolia.com
9 Michael Meschede, Kaufungen · Herkules Markt Witzenhausen

9999 1600 118 1.A 3500 06/18 MA/SCH Änderungen vorbehalten

Regiolux

REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
F +49 9525 89 7
info@regiolux.de
www.regiolux.de