


# SRT

СИСТЕМА  
СВЕТОВЫХ ПОЛОС

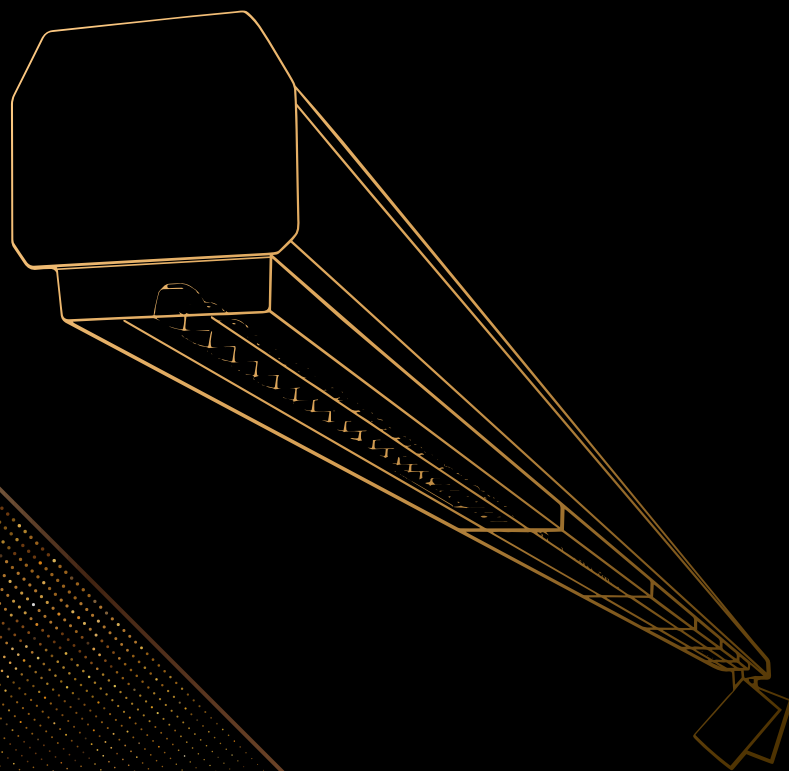

**REGIOLUX**

# ФАКТЫ



- + Гибкая система световых полос для решений точно по размеру
- + Одна шина для всех отраслей: логистика, индустрия, розничная торговля, школы, офисы
- + 14 светораспределений в сочетании с многочисленными пакетами светового потока и эффективностью 195 лм / Вт
- + Неограниченное разнообразие позиционирования для классов защиты IP20 и IP54
- + Выдающееся решение по дизайну и оптике: Central.Line.Optic – идеальная световая линия
- + Осветительные установки оптимальной стоимости, с длинным модулем /2250
- + Функциональный модуль /750 в системных решениях берет на себя дополнительные 5 задач
- + Сверхбыстрая сборка благодаря толчковой системе «push» и модулям plug & play
- + Высокопроизводительные (HP) версии со сроком службы L80 B10 70.000 ч, L80 B50 100.000 ч.
- + Подходит для температуры окружающей среды от -20 до +50 °C

# ПРИБОРО-ДЕРЖАТЕЛИ

## СВЕТОТЕХНИКА



### CENTRAL.LINE.OPTIC

SRGC ... модуль /1500 & 2250

- Равномерное распределение света и однородность благодаря линейно расположенным отдельным линзам
- UGR <19, без бликов всенаправленный
- Световой поток до 22.000 лм, до 195 лм/Вт
- Подходит для температуры окружения от -20 до +50 °С



### INDIVIDUAL.LENS.OPTIC

SRGO ... модуль /1500 & 2250


- Максимальная гибкость, 8 видов оптики, для разных случаев применения
- UGR <19, без бликов всенаправленный
- Световой поток до 19.000 лм, до 186 лм/Вт
- Подходит для температуры окружения от -20 до +45 °С
- Продуманная оптика, равное расстояние между светодиодами




### РАССЕИВАТЕЛИ

SRG ... модуль /1500


- Рассеиватель матированный, призматический или опаловый
- Прямой/отраженный свет
- Равномерное освещение
- Световой поток до 11.000 лм, до 176 лм/Вт
- Подходит для температуры окружения от 0 до +40 °С



IP20 IP54



IP20 IP54

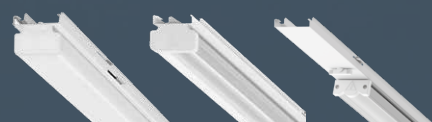

IP20 IP40 IP54

Сокращение	ЛИНЗЫ							РАССЕИВАТЕЛИ			
	... XB	... B	... TB	... T	... H	... A	... DA	... G	... LK	... LP	SRG
<b>Управление светопотоком</b>	очень широкое излучение	широкое излучение	Узкий/широкий свет	Узкий свет	очень узкий свет	асимметрично	двойной несимметричный свет	матированный	опаловый	призматический	матированный
<b>Распределение света</b>											
<b>Монтажная высота</b>	2,5–5 м	3–5 м	3–12 м	6–16 м	>10 м	3–4 м	3–4 м	3–5 м	2,5–5 м		
<b>Central.Line.Optic</b>											
<b>Individual.Lens.Optic</b>			 								
<b>Рассеиватель</b>											
<b>Применение</b>											

# SRT ФАКТЫ & ОСОБЕННОСТИ

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

### ПОДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

для гибких и жёстких кабелей

НЕСУЩАЯ  
ТРЕКОВАЯ  
ШИНА

### ВСЕ КЛАССЫ ЗАЩИТЫ – ОДНА НЕСУЩАЯ ШИНА

IP20

IP40

IP54

### ПРОВОДКА

7-полюсная

11-полюсная

## ОСВЕЩЕНИЕ ВСТАВКИ

### МОДУЛЬ /1500



Central.Line.Optic 4 000–15 000 лм



Individual.Lens.Optic 4 000–12 000 лм



Рассеиватели 4 200–11 000 лм

### МОДУЛЬ /2250



Central.Line.Optic 7 000–22 000 лм



Individual.Lens.Optic 7 000–19 000 лм

## СЪЕМ ТОКА

- **Гибко:**  
Съем тока каждые 767,5 мм
- **Экономично:**  
Съем тока каждые 2302,5 мм

## ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

- для каждого места
- Монтажные расстояния до 4500, 2500 или 3000 мм

## ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



Central.Line.Optic (HP)

- Световой поток до 195 лм/Вт
- длительный срок службы L80 B10 70.000 h, L80 B50 100.000h
- Подходит для температуры окружения от +50 °C

## ВИДЫ ВКЛЮЧЕНИЯ

ET	Электронный драйвер
ETM	Multilumen
DALI	С диммированием, DALI / DALI2
DALI CLO	Constant Lumen Output*
DALI DT8	Tunable White

## СИСТЕМНЫЕ ЦВЕТА



стандартный белый цвет  
RAL 9016




Серебристо-серый/белый алюминий  
RAL 9006



черный  
RAL 9005

## ДЛИНА ТРЕКОВОЙ ШИНЫ

767,5 мм–4605 мм

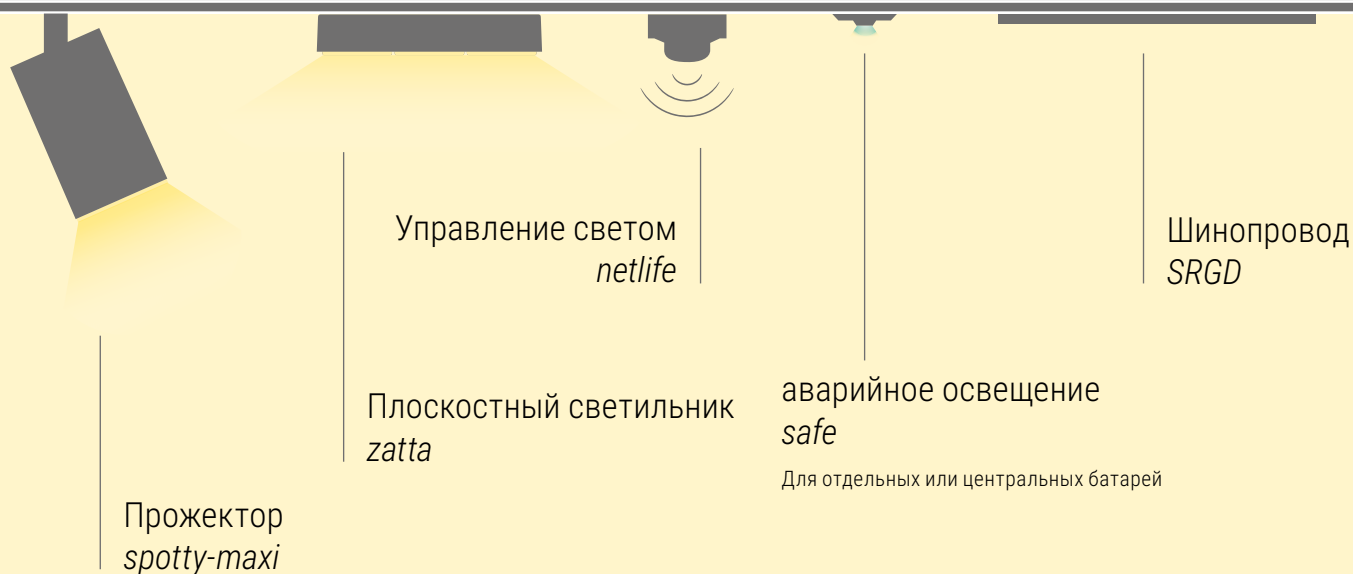

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ /750







## СОЕДИНИТЕЛЬ ТРЕКОВЫХ ШИН/ УЗЛОВЫЕ ТОЧКИ

- неподвижные или съемные
- для индивидуальной компоновки световых полос

## ТОРЦЫ

- В зависимости от класса защиты
- Сборка без инструментов с надежной фиксацией, включая 2 кабельных ввода

## ОТТЕНКИ СВЕТА

	830 3000K, CRI 80	930* 3000K, CRI 90	теплый белый
	840 4000K, CRI 80	940* 4000K, CRI 90	нейтральный белый
	850* 5000K, CRI 80	950* 5000K, CRI 90	нейтральный белый
	865 6500K, CRI 80	965* 6500K, CRI 90	дневной белый цвет

## ГАРАНТИЯ

5 лет, до 8 лет по запросу\*

### \*Build To Order

Наша концепция индивидуальных решений  
Принцип «build to order» (BTO)

## Где узнать больше?

Свяжитесь с нашей  
общей сервисной службой:

+49 (0) 95 25 89-220



Дополнительная информация на сайте  
[www.regiolux.com](http://www.regiolux.com)

Regiolux @ Social Media



Проспект SRT

PDF



# REGIOLUX

Regiolux GmbH  
Hellinger Strasse 3  
D 97486 Königsberg, Германия  
тел. +49 9525 89 0  
[info@regiolux.de](mailto:info@regiolux.de)  
[www.regiolux.de](http://www.regiolux.de)

Список фотографии

страница

1,8 d1sk · iStockphoto.com