

Anbauleuchte - Diffusor micro-prismatisch - direkt strahlend

Stahlblechgehäuse pulverlackiert rechteckiger Querschnitt, integriertes Quicklock Schnell-Montage-Bügelsystem mit Fanghaken und Sicherungsseil zur einfachen und schnellen Montage; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Homogene Lichtverteilung direkt strahlend, für eine normgerechte Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit gemäß DIN-EN 12464-1; Entblendung durch Mikroprismenscheibe mit spezieller "Multilayer" Technik und optimierter Lichtlenkungsfolie; Montagefreundliches Anschließen, direkt an Leuchtenoberseite mit einer Klemmenabdeckkappe; die ETM Stufen können problemlos von der Leuchtenoberseite eingestellt werden. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Bei Bedarf steht eine universelle Montagehilfe AVA-MH als Zubehör zur Verfügung. Anbauleuchte zur Deckenmontage;

**KENNDATEN**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Bestellnummer              | 65714014175   |
| EAN-Nummer                 | 4020863479139   |
| Stat. Waren-Nr.            | 94051190  |
| Prüfzeichen                | IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 3000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE          |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK     | IK03  |
| Umgebungstemperatur        | ta 25°C   |
| Garantiezeit               | 5 Jahre   |
| Staatliche Förderprogramme | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland) |

**ELEKTROTECHNIK**


|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Betriebsgerät                      | Elektronischer Multilumen-Treiber, 4-Stufen (1 Stück)  |
| Systemleistung                     | 37W-21W  |
| Netzspannung                       | 230V/50Hz  |
| LS-Schalter (Einschaltstrom)       | 22 Stück/B10, 34 Stück/B16, 33 Stück/C10, 54 Stück/C16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | C  |

**LICHTTECHNIK**



|   |   |
|---|---|
| Bestückung                              | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K     |
| Farbortoleranz (MacAdam)                | 3SDCM   |
| Photobiologische Sicherheit (Leuchte)   | RGO   |
| Bemessungslichtstrom/Schaltstufen (ETM) | 4900lm/37W, 4300lm/32W, 3600lm/26W, 3000lm/21W      |
| LED-Lebensdauer                         | 100000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute                  | 143lm/W-132lm/W                                     |
| UGR q/l                                 | 18.3 / 18.5 (37W)                                   |

**MECHANIK**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Gehäusefarbe             | silbergrau/weißaluminium RAL 9006                       |
| Abmessungen (LxBxH/DxH)  | 1248mm x 354mm x 62mm                                   |
| Gewicht (netto)          | 6.12kg  |
| Kabeleinführung KE (X/Y) | 0mm/0mm   |
| Montageart               | Deckenanbau-Einzelmontage, Deckenanbau-Lichtbandmontage |

**DEEP-LINK**
<https://www.regiolux.de/de/article/65714014175>


|          |                    |
|----------|--------------------|
| Referenz | LED 4900lm/37W 830 |
| ηLB      | 100 %              |
| Φ ↓/↑    | 100 % / 0 %        |
| UGR q/l  | 18.3 / 18.5        |
| BAP      | 65° < 3000cd/m²    |

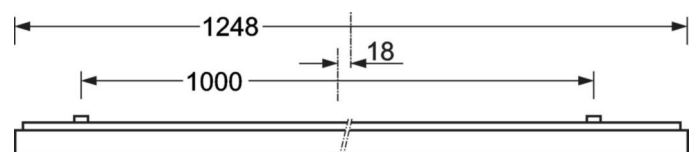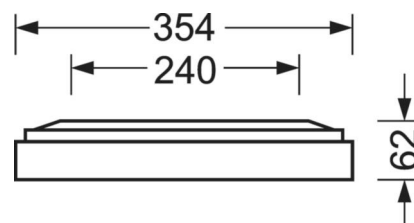

**Maße**

|    |         |  |
|----|---------|--|
| L  | 1248 mm | Länge  |
| B  | 354 mm  | Breite   |
| H  | 62 mm   | Höhe   |
| A1 | 1000 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage                                    |
| A3 | 248 mm  | Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in<br>Lichtbandanordnung   |
| A4 | 240 mm  | Befestigungsabstand (Breite)   |
| X  | 0 mm    | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse<br>(längs) |
| Y  | 0 mm    | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse<br>(quer)  |

