

Anbauleuchte - Diffusor micro-prismatisch - direkt strahlend

Stahlblechgehäuse pulverlackiert rechteckiger Querschnitt, integriertes Quicklock Schnell-Montage-Bügelsystem mit Fanghaken und Sicherungsseil zur einfachen und schnellen Montage; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Homogene Lichtverteilung direkt strahlend, für eine normgerechte Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit gemäß DIN-EN 12464-1; Entblendung durch Mikroprismenscheibe mit spezieller "Multilayer" Technik und optimierter Lichtlenkungsfolie; Montagefreundliches Anschließen, direkt an Leuchtenoberseite mit einer Klemmenabdeckkappe; die ETM Stufen können problemlos von der Leuchtenoberseite eingestellt werden. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Bei Bedarf steht eine universelle Montagehilfe AVA-MH als Zubehör zur Verfügung. Anbauleuchte zur Deckenmontage; Anbindung an SRT-Lichtbandsystem mittels Montage-Geräteträger SRGVU.

KEN	ND	۸Т	FΝ
	שווו	$\sim$ 1	

65711024175
4020863453191
94051190
IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
IK03
ta 25°C
5 Jahre
BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

## **ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	Elektronischer Multilumen-Treiber, 4-Stufen (1 Stück)
Systemleistung	34W-19W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	22 Stück/B10, 34 Stück/B16, 33 Stück/C10, 54 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	В

## **LICHTTECHNIK**


Bestückung	LED,	
	Farbwiedergabe/Lichtfarbe	
	CRI ≥ 80 / 4000K	
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM	
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG0	
Bemessungslichtstrom/Schaltstufen (ETM)	4500lm/34W, 3900lm/29W,	
	3300lm/24W, 2700lm/19W	
	(Standardeinstellung	
	4500lm)	
LED-Lebensdauer	100000h L80/B10 (Tq 25°C),	
	50000h L90/B50 (Tq 25°C)	
Leuchten Lichtausbeute	145lm/W-134lm/W	
UGR q/I	18.8 / 19.1 (34W)	

## **MECHANIK**

MECHANIK	
Gehäusefarbe	silbergrau/weißaluminium RAL 9006
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1548mm x 239mm x 62mm
Gewicht (netto)	7kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	0mm/0mm
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage, Deckenanbau-Lichtbandmontage, Tragschienen-Montage

## **DEEP-LINK**

https://www.regiolux.de/de/article/65711024175

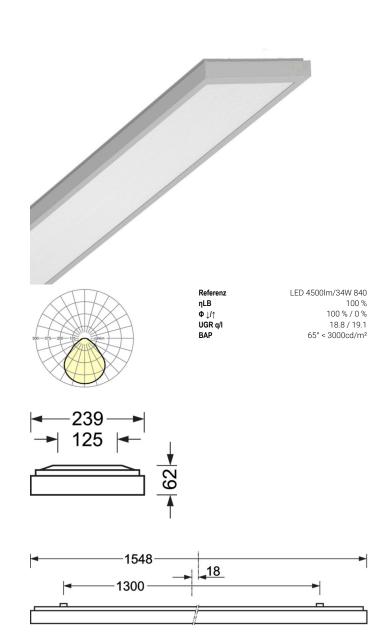



Maße		
L	1548 mm	Länge
В	239 mm	Breite
Н	62 mm	Höhe
A1	1300 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A3	248 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in
		Lichtbandanordnung
A4	125 mm	Befestigungsabstand (Breite)
X	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)

