

Wand- und Deckenleuchte - Diffusor micro-prismatisch - direkt strahlend

Stahlblechgehäuse pulverlackiert rechteckiger Querschnitt, integriertes Wandmontageblech zur einfachen und schnellen Montage; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Homogene Lichtverteilung direkt strahlend, für eine normgerechte Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit gemäß DIN-EN 12464-1; Entblendung durch Mikroprismenscheibe mit spezieller "Multilayer" Technik und optimierter Lichtlenkungsfolie; Montagefreundliches Anschließen, direkt an Leuchtenoberseite mit einer Klemmenabdeckkappe; die ETM Stufen können problemlos von der Leuchtenoberseite eingestellt werden. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	65755024175
EAN-Nummer	4020863495481
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 3000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

**ELEKTROTECHNIK**



Betriebsgerät	Elektronischer Multilumen-Treiber, 4-Stufen (1 Stück)
Systemleistung	13W-7W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	45 Stück/B10, 73 Stück/B16, 71 Stück/C10, 113 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	B

**LICHTTECHNIK**



Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG0
Bemessungslichtstrom/Schaltstufen (ETM)	1300lm/9W, 1000lm/7W, 1700lm/13W, 1500lm/11W
LED-Lebensdauer	100000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	138lm/W-128lm/W
UGR q/l	18.6 / 18.9 (13W)

**MECHANIK**

Gehäusefarbe	silbergrau/weißaluminium RAL 9006
Abmessungen (LxBxH/DxH)	648mm x 239mm x 55mm
Gewicht (netto)	3.17kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	0mm/0mm
Montageart	Wandanbau, Deckenanbau-Einzelmontage

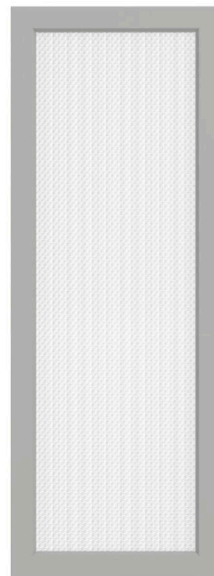**DEEP-LINK**
<https://www.regiolux.de/de/article/65755024175>


Referenz	LED 1700lm/13W 840
η <sub>LB</sub>	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	18.6 / 18.9
BAP	65° < 3000cd/m <sup>2</sup>

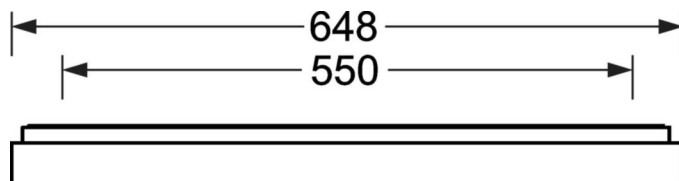

**Maße**

---

<b>L</b>	648 mm	Länge
<b>B</b>	239 mm	Breite
<b>H</b>	55 mm	Höhe
<b>A1</b>	550 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
<b>A4</b>	60 mm	Befestigungsabstand (Breite)
<b>X</b>	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
<b>Y</b>	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)

---