

Wand- und Deckenleuchte - Diffusor micro-prismatisch - direkt strahlend

Stahlblechgehäuse pulverlackiert rechteckiger Querschnitt, integriertes Wandmontageblech zur einfachen und schnellen Montage; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Homogene Lichtverteilung direkt strahlend, für eine normgerechte Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit gemäß DIN-EN 12464-1; Entblendung durch Mikroprismenscheibe mit spezieller "Multilayer" Technik und optimierter Lichtlenkungsfolie; Montagefreundliches Anschließen, direkt an Leuchtenoberseite mit einer Klemmenabdeckkappe. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

**KENNDATEN**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Bestellnummer              | 65756026175   |
| EAN-Nummer                 | 4020863495603   |
| Stat. Waren-Nr.            | 94051190  |
| Prüfzeichen                | IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 3000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE          |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK     | IK03  |
| Umgebungstemperatur        | ta 25°C   |
| Besondere Eigenschaften    | Ready for IoT   |
| Garantiezeit               | 5 Jahre   |
| Staatliche Förderprogramme | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland) |

**ELEKTROTECHNIK**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Betriebsgerät                      | Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück)                 |
| Systemleistung                     | 20W  |
| Netzspannung                       | 230V/50Hz  |
| LS-Schalter (Einschaltstrom)       | 18 Stück/B10, 28 Stück/B16, 30 Stück/C10, 46 Stück/C16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | B  |

**LICHTTECHNIK**


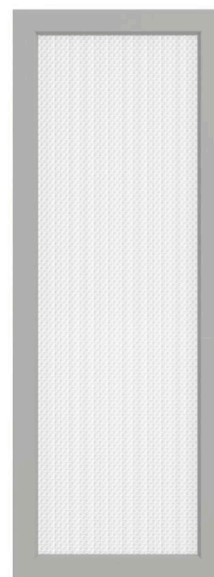
|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Bestückung                            | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe<br>CRI ≥ 80 / 4000K     |
| Farborttoleranz (MacAdam)             | 3SDCM  |
| Photobiologische Sicherheit (Leuchte) | RG0  |
| Bemessungslichtstrom                  | 2642lm   |
| LED-Lebensdauer                       | 100000h L80/B10 (Tq 25°C),<br>50000h L90/B50 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute                | 132lm/W  |
| UGR q/l                               | 18.5 / 18.7  |

**MECHANIK**

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Gehäusefarbe             | silbergrau/weißaluminium RAL 9006    |
| Abmessungen (LxBxH/DxH)  | 648mm x 354mm x 55mm                 |
| Gewicht (netto)          | 3.65kg                               |
| Kabeleinführung KE (X/Y) | 0mm/0mm                              |
| Montageart               | Wandanbau, Deckenanbau-Einzelmontage |

**Maße**

|    |        |   |
|----|--------|---|
| L  | 648 mm | Länge   |
| B  | 354 mm | Breite  |
| H  | 55 mm  | Höhe  |
| A1 | 550 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage                                 |
| A4 | 60 mm  | Befestigungsabstand (Breite)                                      |
| X  | 0 mm   | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs) |
| Y  | 0 mm   | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)  |

**DEEP-LINK**
<https://www.regiolux.de/de/article/65756026175>


|          |                 |
|----------|-----------------|
| Referenz | LED 2600lm 840  |
| ηLB      | 100 %           |
| Φ ↓/↑    | 100 % / 0 %     |
| UGR q/l  | 18.5 / 18.7     |
| BAP      | 65° < 3000cd/m² |

