

Wannen-/Anbauleuchte - Diffusor opal - direkt strahlend

Leuchtenkörper Stahlblechprofil, trapezförmig gekantet, Stirnseiten weiß aus Polycarbonat, Leitungseinführungen Nähe Leuchtenmitte, Wannenbefestigung durch einrasten; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt diffus mittels Wannenprofil aus Acrylglas in satine Optik, konvex mit innenliegenden Längsprismen, aufsteckbare weiße Stirnseiten aus Polycarbonat, UV-stabilisiert; Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Pendel-Set komplett LPA-PS für Pendelmontage sind separat zu bestellen.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	21665226680
EAN-Nummer	4020863354818
Stat. Waren-Nr.	94051140
Prüfzeichen	IP 44, Schutzklasse I, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK04
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

**ELEKTROTECHNIK**


Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück)
Systemleistung	46W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	12 Stück/B10, 20 Stück/B16, 21 Stück/C10, 33 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	C

**LICHTTECHNIK**




Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG0
Bemessungslichtstrom	6171lm
LED-Lebensdauer	70000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	133lm/W
UGR q/l	22.0 / 21.3

**MECHANIK**

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1504mm x 218mm x 80mm
Gewicht (netto)	3.25kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	0mm/0mm
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage, Pendel-Einzelmontage, Wandanbau

**DEEP-LINK**
<https://www.regiolux.de/de/article/21665226680>


Referenz	LED 6300lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	95 % / 5 %
UGR q/l	22.0 / 21.3

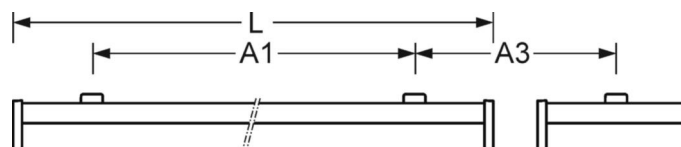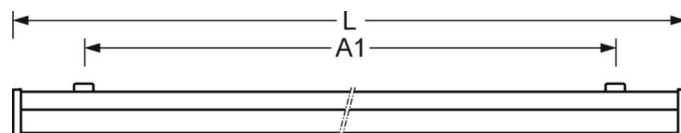

**Maße**

---

<b>L</b>	1504 mm	Länge
<b>B</b>	218 mm	Breite
<b>H</b>	80 mm	Höhe
<b>A1</b>	1100 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
<b>A3</b>	554 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
<b>X</b>	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
<b>Y</b>	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)

---