lowea-AR-LOEMP+LO-AR/300x1200 LED 4800-3900 840 • vw RAL 9016 • ETM • 60174034150+60170005100



- Diffusor micro-prismatisch - direkt strahlend

Decken Anbau Rahmen aus Stahl weiß und Aluminium Gehäuse der Leuchte weiß gepulvert. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; LED Backlight Lichttechnik; Lichtverteilung direkt strahlend mittels vergilbungsfreier mikroprismatischer PMMA Scheibe und Einzellinsen, Perfekt geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, UGR19, 65°< 3000 cd/m²; rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1; Inklusive Multilumen-Treiber mit 4 einstellbaren Lichtleistungen; Flicker < 5%; Flexible 40cm lange Verbindungsleitung mittels Steckersystem zur Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Leuchte lowea und Anbaurahmen. Weitere Betriebsdaten können der Bedienungsanleitung entnommen werden.

KENNDATEN

Bestellnummer	60174034150+60170005100
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse II, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Multilumen-Treiber, 4-Stufen (1
	Stück)
Systemleistung	40W-31W
Netzspannung	230V/50Hz

LICHTTECHNIK


Bestückung	LED,	
	Farbwiedergabe/Lichtfarbe	
	CRI ≥ 80 / 4000K	
Bemessungslichtstrom/Schaltstufen (ETM)	4800lm/40W, 4400lm/36W, 4200lm/35W, 3900lm/31W	
	(Standardeinstellung 3900lm)	
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10	
Leuchten Lichtausbeute	125lm/W-119lm/W	
UGR q/I	18.8 / 18.8 (31W)	

MECHANIK

Gehäus	sefarbe	verkehrsweiß RAL 901
Abmessungen (LxBxH/DxH)		DxH) 1203mm x 303mm x 62mr
Tiefe		62mr
Gewicht (netto)		6.49k
Montag	Montageart Deckenanbau-Einzelmor	
Maße		
L	1203 mm	Länge
В	303 mm	Breite
Н	62 mm	Höhe
T	62 mm	Tiefe
KL	144 mm	Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KB	42 mm	Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KH	29 mm	Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/60174034150+60170005100

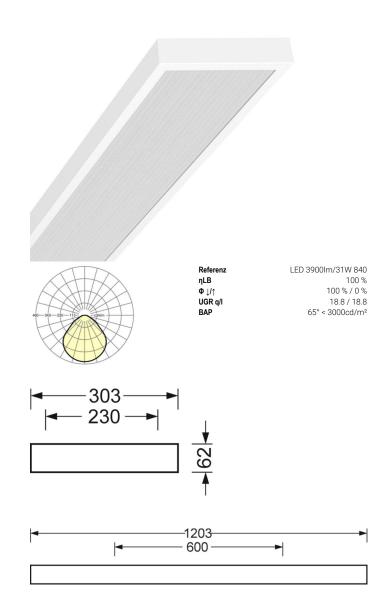

lowea-AR-LOEMP+LO-AR/300x1200 LED 4800-3900 840 • vw RAL 9016 • ETM • 60174034150+60170005100



