

- Diffusor opal - direkt strahlend

Decken Anbau Rahmen aus Stahl weiß und Aluminium Gehäuse der Leuchte weiß gepulvert. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; LED Backlight Lichttechnik; Lichtverteilung direkt strahlend mittels opaler PMMA Scheibe und Einzellinsen. Inklusive Dali Treiber; Flicker < 5%; Elektrischer Anschluss über 150mm lange Anschlussleitung 2x0,5mm² inklusive Kupplungsstecker. Leuchte lowea und Anbaurahmen.

KENNDATEN

| | |
|----------------------------|---|
| Bestellnummer | 60113036610+60110005100 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051190 |
| Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse II, F, Indoor, CE |
| Besondere Eigenschaften | Ready for IoT |
| Staatliche Förderprogramme | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland) |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|------------------------------------|--|
| Betriebsgerät | Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück) |
| Systemleistung | 39W |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | C |

LICHTTECHNIK

| | |
|------------------------|---|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K |
| Bemessungslichtstrom | 4806lm |
| LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 |
| Leuchten Lichtausbeute | 122lm/W |
| UGR q/l | 21.9 / 21.9 |

MECHANIK



| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 627mm x 627mm x 62mm |
| Tiefe | 62mm |
| Gewicht (netto) | 6.49kg |
| Montageart | Deckenanbau-Einzelmontage |

Maße

| | | |
|----|--------|---|
| L | 627 mm | Länge |
| B | 627 mm | Breite |
| H | 62 mm | Höhe |
| T | 62 mm | Tiefe |
| KL | 144 mm | Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |
| KB | 42 mm | Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |
| KH | 29 mm | Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/60113036610+60110005100>

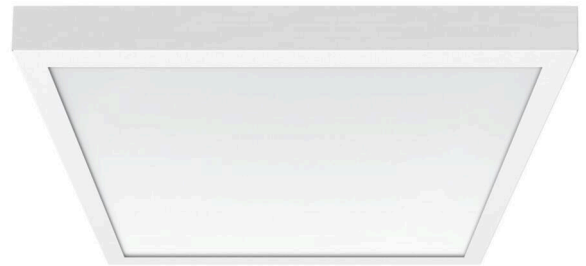

| | |
|----------|----------------|
| Referenz | LED 4800lm 830 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR q/l | 21.9 / 21.9 |

