

LED Wand- und Anbauleuchte - Diffusor matt - direkt/indirekt strahlend

Quadratische LED-Wand- und Anbauleuchte, IP40. Mit einem sehr flachen, leicht abgerundeten Polycarbonat Gehäuse, inklusive Diebstahlsicherung und Insektenschutzring. Gehäusefarbe ähnlich RAL 9003. Die zeitsparende Installation erfolgt mittels einem einfach zu bedienenden Montage-Klick-System an das Leuchten Unterteil, aus Stahlblech. Plug and Play Steckkontakt beim Öffnen der Leuchte; Gehäusefarbe weiß ähnlich RAL 9003; Diffusor mit opaler matter Oberfläche aus PMMA, reinigungsfreundlich. Im Zusammenspiel mit LED-Einzellinsen entsteht ein sehr homogenes Licht. Anschlussfertig verdrahtet über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

KENNDATEN

| | |
|----------------------------|--|
| Bestellnummer | 21904026680 |
| EAN-Nummer | 4020863394142 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051140 |
| Prüfzeichen | IP 40, Schutzklasse I, BAP 65° < 3000, ENEC10 VDE, Glühdrahtprüfung 650°C, F, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK02 (10°C bis 35°C) |
| Umgebungstemperatur | ta 10°C bis 35°C |
| Besondere Eigenschaften | Ready for IoT |
| Garantiezeit | 5 Jahre |
| Staatliche Förderprogramme | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland) |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|------------------------------------|--|
| Betriebsgerät | Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück) |
| Systemleistung | 13W |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| LS-Schalter (Einschaltstrom) | 18 Stück/B10, 28 Stück/B16, 30 Stück/C10, 46 Stück/C16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | C |

LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------------|---|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K |
| Farborttoleranz (MacAdam) | 5SDCM |
| Bemessungslichtstrom | 1564lm |
| LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 35°C) |
| Leuchten Lichtausbeute | 123lm/W |
| UGR q/l | 19.8 / 19.8 |

MECHANIK



| | |
|-------------------------|--|
| Gehäusefarbe | weiß ähnlich RAL 9003 |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 400mm x 400mm x 69mm |
| Gewicht (netto) | 2.4kg |
| Kabeleinführung KE | siehe Montageanleitung |
| Montageart | Deckenanbau-Einzelmontage, Pendel-Einzelmontage, Wandanbau |

Maße

| | | |
|---------------|--------|--|
| L | 400 mm | Länge |
| B | 400 mm | Breite |
| H | 69 mm | Höhe |
| A1 | 208 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage |
| A1 alternativ | 180 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage (alternativ) |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/21904026680>

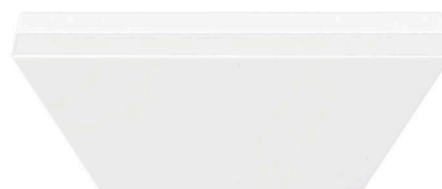

| | |
|----------|-----------------|
| Referenz | LED 1600lm 830 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 88 % / 12 % |
| UGR q/l | 19.8 / 19.8 |
| BAP | 65° < 3000cd/m² |

