

LED Wand- und Anbauleuchte - Diffusor matt - direkt/indirekt strahlend

Runde LED-Wand- und Anbauleuchte, IP40. Mit einem sehr flachen, leicht abgerundeten Polycarbonat Gehäuse, inklusive Diebstahlsicherung und Insektenschutzring. Gehäusefarbe ähnlich RAL 9003. Die zeitsparende Installation erfolgt mittels einem einfach zu bedienenden Montage-Klick-System an das Leuchten Unterteil, aus Stahlblech. Plug and Play Steckkontakt beim Öffnen der Leuchte; Gehäusefarbe weiß ähnlich RAL 9003; Diffusor mit opaler matter Oberfläche aus PMMA, reinigungsfreundlich. Im Zusammenspiel mit LED-Einzellinsen entsteht ein sehr homogenes Licht. Anschlussfertig verdrahtet über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Light Control: netlife easy25; Regiolux Klassifizierung: netlife easy; Steuersignal: DALI-broadcast, Funk; Anzahl Betriebsgeräte (max): 15; Kommunikation: Bluetooth; Sensortechnik: HF - Hochfrequenz; Montagehöhe (min/max): 2m bis 3m; Erfassungsbereich: max. D=8m; App Name: Hytronik Koolmesh; Systemkompatibilität: easy25, flex44, flex50, flex54, flex55, flex56; Hinweis: mit weiteren Hytronik Koolmesh Controllern vernetzbar; Systemerweiterung: easy25; Anwendung: Büro, Flure, Nebenräume; Funktion: Bewegungserfassung, Corridor Funktion, Guided Light, Tageslichtregelung, manuelles Dimmen.

KENNDATEN

Bestellnummer	21905216680
EAN-Nummer	4020863421169
Stat. Waren-Nr.	94051140
Prüfzeichen	IP 40, Schutzklasse I, Glühdrahtprüfung 650°C, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03 (10°C bis 35°C)
Umgebungstemperatur	ta 10°C bis 35°C
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
Light Control	netlife easy25
Systemleistung	34W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	14 Stück/B10, 23 Stück/B16, 23 Stück/C10, 38 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	C

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	5SDCM
Bemessungslichtstrom	4332lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Leuchten Lichtausbeute	129lm/W
UGR q/l	22.6 / 22.6

MECHANIK


Gehäusefarbe	weiß ähnlich RAL 9003
Abmessungen (LxBxH/DxH)	500mm x 76mm
Gewicht (netto)	3.22kg
Kabeleinführung KE	siehe Montageanleitung
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage, Pendel-Einzelmontage, Wandanbau

Maße



H	76 mm	Höhe
D	500 mm	Durchmesser
A1	277 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A1 alternativ	240 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage (alternativ)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/21905216680>



Referenz	LED 4300lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	88 % / 12 %
UGR q/l	22.6 / 22.6

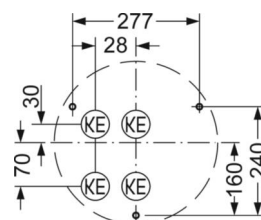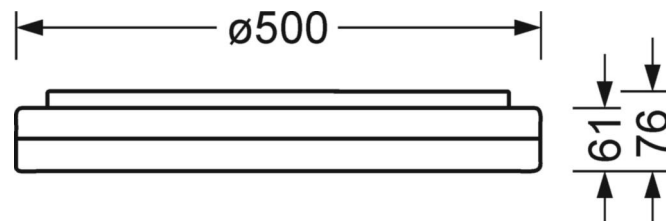

LC SYSTEM

KENNDATEN

Regiolux Klassifizierung	netlife easy
Steuersignal	DALI-broadcast, Funk
Anzahl Betriebsgeräte (max)	15
Kommunikation	Bluetooth
Sensortechnik	HF - Hochfrequenz
Montagehöhe (min/max)	2m bis 3m
App Name	Hytronik Koolmesh
Systemkompatibilität	easy25, flex44, flex50, flex54, flex55, flex56
Hinweis	mit weiteren Hytronik Koolmesh Controllern vernetzbar
Systemerweiterung	easy25
Anwendung	Büro, Flure, Nebenräume
Funktion	Bewegungserfassung, Corridor Funktion, Guided Light, Tageslichtregelung, manuelles Dimmen

