WBLR/400 LED 2300 840 • vw RAL 9016 • ET S9 • 25340134110

REGIOLUX

Wannenleuchte - Diffusor opal - direkt/indirekt strahlend

Rundes Leuchtengehäuse aus tiefgezogenem Stahlblech; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Runde bombierte Acrylglaswanne mit opaler matter glatter Oberfläche. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Reichweite 1m - 8m stufenlos einstellbar. Erfassungswinkel 360° mit 160° Erfassungsbereich. Zeiteinstellung 30 Sek.- 30 Min. und Helligkeitsschwellwert von 2-2000lx. Als Masterleuchte bis zu 1000W (ohmsche Last).. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Light Control: netlife easyS9; Regiolux Klassifizierung: netlife easy; Steuersignal: schalten; Anzahl Betriebsgeräte (max): 4; Kommunikation: drahtgebunden; Sensortechnik: HF - Hochfrequenz; Montagehöhe (min/max): 2m bis 4m; Erfassungsbereich: max. D=8m; Fernbedienung optional: 84501101201; Anwendung: Garagen, Nebenräume, Flure; Funktion: Bewegungserfassung.

KENNDATEN

Bestellnummer	25340134110
EAN-Nummer	4020863334292
Stat. Waren-Nr.	94051140
Prüfzeichen	IP 40, Schutzklasse I, Glühdrahtprüfung 650°C, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber + Bewegungsmelder S9 (1 Stück)
Systemleistung	18W
Netzspannung	230V/50Hz
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	D

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	2287lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	124lm/W
UGR q/l	20.8 / 20.8

MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	373mm x 125mm
Gewicht (netto)	1.6kg
Kabeleinführung KE	siehe Montageanleitung
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage, Wandanbau

Maße

H	125 mm	Höhe
D	373 mm	Durchmesser
A1	272 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A1 alternativ	232 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage (alternativ)

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/25340134110



Referenz	LED 2300lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	86 % / 14 %
UGR q/l	20.8 / 20.8

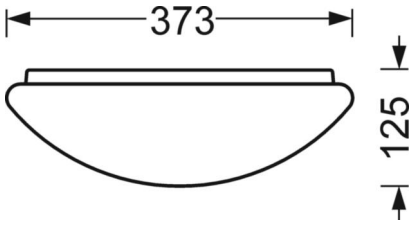



LC SYSTEM

KENNDATEN
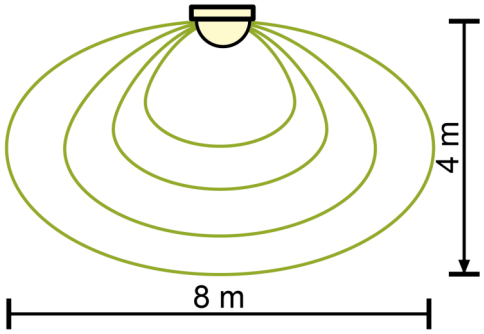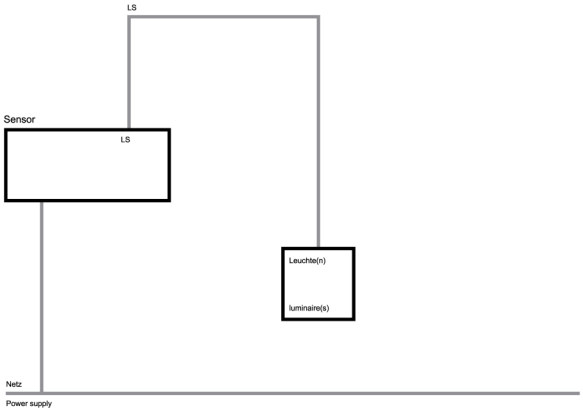
Regiolux Klassifizierung	netlife easy
Steuersignal	schalten
Anzahl Betriebsgeräte (max)	4
Kommunikation	drahtgebunden
Sensortechnik	HF - Hochfrequenz
Montagehöhe (min/max)	2m bis 4m
Fernbedienung optional	84501101201
Anwendung	Garagen, Nebenräume, Flure
Funktion	Bewegungserfassung