rotara-ROEQT/144 LED 2500 830 • vw RAL 9016 • ET • 37580034130

REGIOLUX

Einbaustrahler - MIRO® Reflektor facettiert hochglänzend - direkt tiefstrahlend

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, quadratische Bauform, Aluminium-Druckguss-Kühlkörper für effektive Passivkühlung, Reflektoreinheit kardanisch gelagert, mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für Deckenstärken von 10mm-20mm; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt tiefstrahlend mittels hochglanz facettiertem Reflektor aus hocheffizientem MIRO® Aluminium mit einem Reflexionsgrad von 99,8%; Sicherheitsglasscheibe klar; Externer Treiber mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 1,0m lange Anschlussleitung, 2x0,75mm². Leuchte inklusive LED und Treiber. Wechselreflektor 40°-100/110/144 als Zubehör lieferbar. Kopf 360° drehbar und 30° schwenkbar

KENNDATEN

Bestellnummer	37580034130
EAN-Nummer	4020863343287
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse II, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	23W
Netzspannung	230V/50Hz
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	D

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Bemessungslichtstrom	2504lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B50
Leuchten Lichtausbeute	109lm/W
Ausstrahlungswinkel	30°
UGR q/l	16.5 / 16.5 (30° Reflektor)

MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	151mm x 151mm x 94mm
Deckensystem	ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenausschnitt (LxB/D)	135mm x 135mm
Einbautiefe	140mm [AD]
Gewicht (netto)	0.4kg
Schwenk-und Drehbereich (x/y/z)	± 30° / 0° / 360°
Montageart	Deckeneinbau-Einzelmontage

Maße

L	151 mm	Länge
B	151 mm	Breite
H	94 mm	Höhe
DA(L)	135 mm	Schnittmaß Länge
DA(B)	135 mm	Schnittmaß Breite
DS min	10 mm	Deckenstärke miminal
DS max	20 mm	Deckenstärke maximal
Et(AD)	140 mm	Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke)
KL	115 mm	Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KB	53 mm	Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KH	23 mm	Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/37580034130



Referenz	LED 2500lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	16.5 / 16.5 (30° Reflektor)
BAP	65° < 3000cd/m²



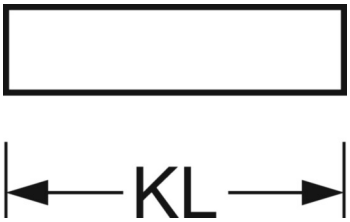


KH
KB