rotara-ROEQT/160 LED 4300 840 • vw RAL 9016 • DALI2 • 37580066630

REGIOLUX

Einbaustrahler - MIRO® Reflektor facettiert hochglänzend - direkt tiefstrahlend

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, quadratische Bauform, werkzeuglose Verbindung von LED-Einheit und LED-Fassung nach Zhaga-Spezifikation, Aluminium-Druckguss-Kühlkörper für effektive Passivkühlung, Reflektoreinheit kardanisch gelagert, mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für Deckenstärken von 10mm-20mm; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt tiefstrahlend mittels hochglanz facettiertem Reflektor aus hocheffizientem MIRO® Aluminium mit einem Reflexionsgrad von 99,8%; Sicherheitsglasscheibe klar; Externer Treiber mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 0,7m lange Anschlussleitung, 2x0,75mm²+2x0,75mm². Leuchte inklusive LED und Treiber. Wechselreflektor 60°-160/170 als Zubehör lieferbar. Kopf 2 x 45° kardanisch schwenkbar

KENNDATEN

Bestellnummer	37580066630
EAN-Nummer	4020863343607
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse II, BAP 65°<1000, F, Indoor, CE
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/37580066630

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück)
Systemleistung	36W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	33 Stück/B10, 55 Stück/B16, 57 Stück/C10, 92 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	D

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Bemessungslichtstrom	4347lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B50
Leuchten Lichtausbeute	121lm/W
Ausstrahlungswinkel	30°
UGR q/l	15.5 / 15.5 (30° Reflektor)



Referenz	LED 4300lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	15.5 / 15.5 (30° Reflektor)
BAP	65° < 1000cd/m²

MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	175mm x 175mm x 119mm
Deckensystem	ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenausschnitt (LxB/D)	155mm x 160mm
Einbautiefe	160mm [AD]
Gewicht (netto)	1.7kg
Schwenk-und Drehbereich (x/y/z)	± 45° / ± 45° / 0°
Montageart	Deckeneinbau-Einzelmontage



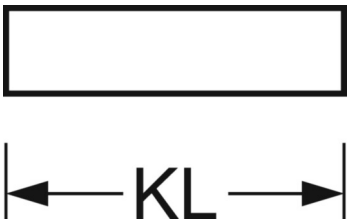

Maße

L	175 mm	Länge
B	175 mm	Breite
H	119 mm	Höhe
DA(L)	155 mm	Schnittmaß Länge
DA(B)	160 mm	Schnittmaß Breite
DS min	10 mm	Deckenstärke miminal
DS max	20 mm	Deckenstärke maximal
Et(AD)	160 mm	Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke)
KL	170 mm	Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KB	45 mm	Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KH	35 mm	Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten


KH
KB