scota-SDES-O/220 LED 2500 830 • ws • ET • 37676124140

REGIOLUX

Einbau-Downlight - Diffusor opal - direkt breitstrahlend

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss in Ral 9016 verkehrsweiß lackiert, mit Treiber betriebsfähig verdrahtet, Aluminium-Kühlkörper für effektive Passivkühlung und zurückgesetzter opalen Diffusorscheibe zur Auflockerung der Deckenoptik. Mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für Deckenstärken von 10mm-20mm. Gehäusefarbe weiß; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels diffus strahlendem, opalem Diffusor mit strukturierter Oberfläche.
Integrierter LED Treiber mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 1,0m lange Anschlussleitung, 2x0,75mm². Empfohlenes Anbau Zubehör SDES-AR 220 ist separat zu bestellen. Auf Anfrage stehen Adapterringe für den Einbau in individuelle Deckenöffnungen zur Verfügung.

KENNDATEN

Bestellnummer	37676124140
EAN-Nummer	4020863370153
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 44, Schutzklasse II, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Garantiezeit	5 Jahre

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	25W
Netzspannung	230V/50Hz

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	2466lm
LED-Lebensdauer	50000h L70/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	97lm/W
Ausstrahlungswinkel	110°
UGR q/l	27.1 / 27.1

MECHANIK

Gehäusefarbe	weiß
Abmessungen (LxBxH/DxH)	220mm x 220mm x 76mm
Tiefe	76mm
Deckensystem	ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenausschnitt (LxB/D)	207mm x 207mm
Einbautiefe	106mm [AD]
Gewicht (netto)	1.15kg
Montageart	Deckeneinbau-Einzelmontage, Deckenanbau-Einzelmontage

Maße

L	220 mm	Länge
B	220 mm	Breite
H	76 mm	Höhe
T	76 mm	Tiefe
DA(L)	207 mm	Schnittmaß Länge
DA(B)	207 mm	Schnittmaß Breite
DS min	10 mm	Deckenstärke miminal
DS max	20 mm	Deckenstärke maximal
Et(AD)	106 mm	Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke)
KL	145 mm	Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KB	44 mm	Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KH	30 mm	Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/37676124140



Referenz	LED 2500lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	27.1 / 27.1

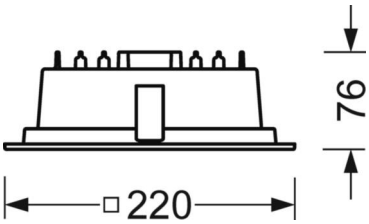

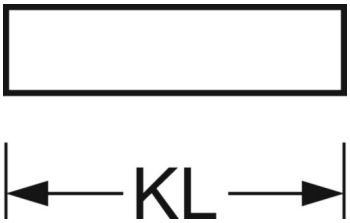


KH
KB