

Einbauleuchte - Diffusor satiniert - direkt strahlend

Stahlblechgehäuse geeignet für ausgeschnittene Decken und Paneeldecken; vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder zur Montage im Lichtband; weiß beschichtet, ähnlich RAL 9016; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend; Entblendung durch diffus strahlendes, satiniertes PC-Profil; bei Lichtbandmontage Diffusor optisch durchlaufend; Treiber integriert. Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Benötigtes Zubehör: Stirnseiten und Universalbefestigungsbügel UBD für ausgeschnittene Decken bzw. WSPHL für Paneeldecken, bitte separat bestellen.

## KENNDATEN

Bestellnummer	60521026680
EAN-Nummer	4020863319046
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Garantiezeit	5 Jahre

## ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück)
Systemleistung	23W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	18 Stück/B10, 30 Stück/B16, 31 Stück/C10, 50 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	C

## LICHTTECHNIK


Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	2451lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	106lm/W
UGR q/l	24.8 / 24.9

## MECHANIK


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1176mm x 84mm x 76mm
Tiefe	72mm
Deckensystem	ausgeschnittene Decken [AD], Paneeldecken [PD] (Modul 100)
Deckenausschnitt (LxB/D)	L(+L+L...)+10mm x 74mm
Einbautiefe	155mm [AD]
Gewicht (netto)	3.1kg
Montageart	Deckeneinbau-Einzelmontage, Deckeneinbau-Lichtbandmontage

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/de/article/60521026680>



Referenz	LED 2400lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	24.8 / 24.9

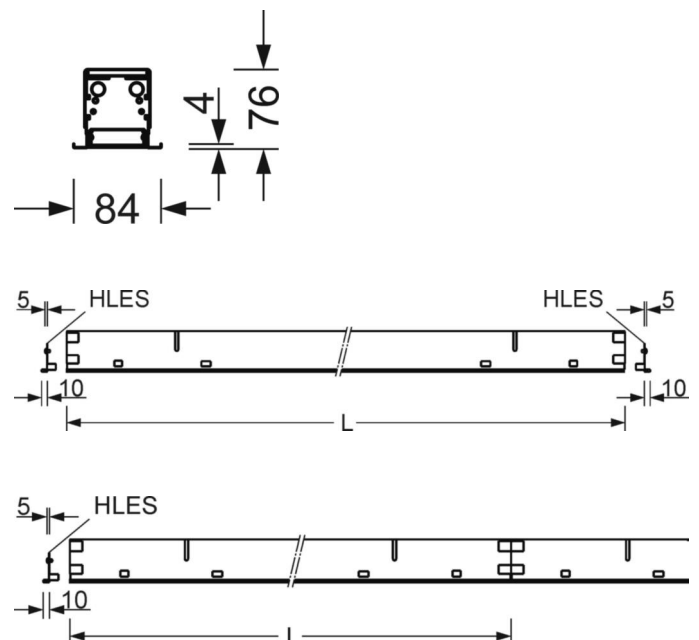

**Maße**

---

<b>L</b>	1176 mm	Länge
<b>B</b>	84 mm	Breite
<b>H</b>	76 mm	Höhe
<b>T</b>	72 mm	Tiefe
<b>DA(L/LB)</b>	L(+L+L.)+10	Schnittmaß Länge (Lichtband)
<b>DA(B)</b>	74 mm	Schnittmaß Breite
<b>DS min</b>	10 mm	Deckenstärke minimal
<b>DS max</b>	50 mm	Deckenstärke maximal
<b>Et(AD)</b>	155 mm	Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke)
<b>Et(PD)</b>	170 mm	Deckenabstand minimal (Paneldecke)
<b>MBPD1</b>	100 mm	Modulmaß Breite (Paneldecke)

---