

Leuchte höherer Schutzart IP65 - Diffusor opal - direkt/indirekt strahlend

Decken-Wand und Pendelmontage; Gehäuse aus Polycarbonat, unverlierbare Wannensbefestigungsclips aus Edelstahl, stirnseitige schutzartgerechte Leitungseinführungen mit Kabelverschraubung M20, Abhängesicherung zur Montagehilfe; Gehäusefarbe hellgrau; Tiefgezogene Polycarbonatwanne, mit opal-prismatischer, glatter Oberfläche. Multilumen-Treiber mit 4 einstellbaren Lichtleistungen integriert. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Durchgangsverdrahtet, 5-polig. 2 verärbare Edelstahl-Befestigungsclips und Abhängebügel zur Leuchtenmontage im Lieferumfang enthalten. Schwenkbefestigungsbügel SBB separat zu bestellen. angefarste Leitungseinführungen zum Aufbohren auf der Leuchtenoberseite;

KENNDATEN

| | |
|----------------------------|---|
| Bestellnummer | 50135404115 |
| EAN-Nummer | 4020863447060 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051140 |
| Prüfzeichen | IP 65, Schutzklasse I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK08 (-20°C bis 35°C) |
| Umgebungstemperatur | ta -20°C bis 35°C |
| Garantiezeit | 5 Jahre |
| Staatliche Förderprogramme | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland) |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|------------------------------------|--|
| Betriebsgerät | Elektronischer Multilumen-Treiber, 4-Stufen (1 Stück) |
| Verdrahtung | 5x1.5mm ² , durchgangsverdrahtet, Steckkontakt für 5x1.5qmm |
| Systemleistung | 43W-26W |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| LS-Schalter (Einschaltstrom) | 31 Stück/B10, 50 Stück/B16, 52 Stück/C10, 85 Stück/C16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | C |

LICHTTECHNIK


| | |
|---|---|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Farborttoleranz (MacAdam) | 4SDCM |
| Photobiologische Sicherheit (Leuchte) | RG1 |
| Bemessungslichtstrom/Schaltstufen (ETM) | 6200lm/43W, 5400lm/37W, 4800lm/32W, 3900lm/26W (Standardeinstellung 6200lm) |
| LED-Lebensdauer | 50000h L70/B10 (Tq 35°C), 50000h L80/B50 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute | 153lm/W-146lm/W |
| UGR q/l | 24.6 / 23.8 (43W) |

MECHANIK



| | |
|-------------------------|--|
| Gehäusefarbe | hellgrau |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 1540mm x 85mm x 78mm |
| Gewicht (netto) | 1.93kg |
| Kabeleinführung KE | stirnseitig und rückseitig weitere Leitungseinführungen ausbrechbar |
| Montageart | Deckenanbau-Einzelmontage, Pendel-Einzelmontage, Wandanbau, Tragschienen-Montage |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/50135404115>



| | |
|----------|--------------------|
| Referenz | LED 6200lm/43W 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 96 % / 4 % |
| UGR q/l | 24.6 / 23.8 |

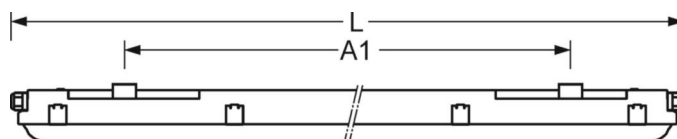

Maße

| | | |
|----|---------|-----------------------------------|
| L | 1540 mm | Länge |
| B | 85 mm | Breite |
| H | 78 mm | Höhe |
| A1 | 1150 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage |

