

Zubehör - Steuerung Zubehör Elektrotechnik - netlife Modul für agila

Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Light Control: netlife easy01S; Regiolux Klassifizierung: netlife easy; Steuersignal: DALI2 (Part 303, 304); Kommunikation: drahtgebunden; Sensortechnik: PIR - Passiv Infrarot; Montagehöhe (min/max): 2m bis 5m; Erfassungsbereich: max. D=7m; App Name: Osram BT Config; Osram BT Control; Systemkompatibilität: easy01; easy01C; flex10X; zentrale DALI2 Controller; DALI Systemstrom: 6mA; Anwendung: Büro, Besprechungsräume, Flure, Klassenzimmer, Nebenräume; Funktion: Bewegungserfassung, Präsenzerkennung, Tageslichtregelung. Eingebauter Sensor kompatibel mit Masterleuchten easy01, easy01C und flex10X.

KENNDATEN

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Bestellnummer | 60619000100 |
| EAN-Nummer | 4020863421046 |
| Stat. Waren-Nr. | 85176200 |
| Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK02 |
| Umgebungstemperatur | ta 25°C |
| Garantiezeit | 5 Jahre |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|----------------|----|
| Systemleistung | 0W |
|----------------|----|

LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Photobiologische Sicherheit (Leuchte) | RG1 |
| LED-Lebensdauer | 50000h (Tq 25°C) |

MECHANIK



| | |
|-------------------------|--|
| Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 80mm x 51mm x 69mm |
| Gewicht (netto) | 0.33kg |
| Montageart | Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage |

Maße

| | | |
|---|-------|--------|
| L | 80 mm | Länge |
| B | 51 mm | Breite |
| H | 69 mm | Höhe |

DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/de/article/60619000100>



LC SYSTEM

KENNDATEN

| | |
|--------------------------|---|
| Regiolux Klassifizierung | netlife easy |
| Steuersignal | DALI2 (Part 303, 304) |
| Kommunikation | drahtgebunden |
| Sensortechnik | PIR - Passiv Infrarot |
| Montagehöhe (min/max) | 2m bis 5m |
| App Name | Osram BT Config; Osram BT Control |
| Systemkompatibilität | easy01; easy01C; flex10X; zentrale DALI2 Controller |
| DALI Systemstrom | 6mA |
| Anwendung | Büro, Besprechungsräume, Flure, Klassenzimmer, Nebenräume |
| Funktion | Bewegungserfassung, Präsenzerkennung, Tageslichtregelung |

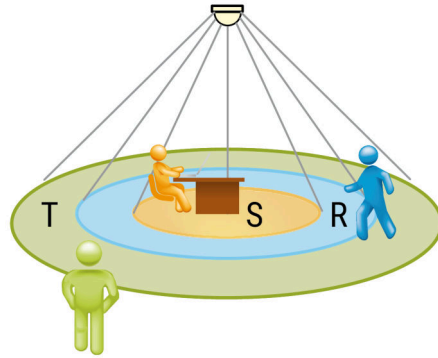

ERFASSUNGSBEREICH

| | | | |
|----------------------|------|------|----|
| Montagehöhe | 2,5m | 3,5m | 5m |
| Ø max. sitzend[S] | 3,3m | 5m | - |
| Ø max. radial[R] | 5,3m | 7m | 7m |
| Ø max. tangential[T] | - | - | - |

