

## Sensor

Sensor Licht/Präsenz für Decken-/Leuchteneinbau. Licht- und Präsenzsensoren DALI2 mit einstellbarem Präsenz-Erfassungsbereich für den Leuchten- und/oder Deckeneinbau zum Anschluss an DALI2- und DALIeco Steuergeräte; Präsenzerfassungsbereich über integrierte Shutter zwischen 40...90° einstellbar; Anschluss direkt am DALI; Montagehöhe 2...5m. Kompatibel mit Controller LC-OM DALI PRO CONT-4RTC oder LC-OM DALIeco xx.

## KENNDATEN

Bestellnummer	84501044200
EAN-Nummer	4020863460021
Stat. Waren-Nr.	85176200
Prüfzeichen	IP 20, CE

## ELEKTROTECHNIK

Steuersignal	DALI2 (Part 303, 304)
--------------	-----------------------

## MECHANIK

Gehäusefarbe	grau
Abmessungen (LxBxH/DxH)	48mm x 15mm x 17mm
Gewicht (netto)	0.04kg
Montageart	Gehäuseeinbaumontage

## Maße

L	48 mm	Länge
B	15 mm	Breite
H	17 mm	Höhe

## DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/de/article/84501044200>



## LC SYSTEM

### KENNDATEN

Regiolux Klassifizierung	netlife easy
Steuersignal	DALI2 (Part 303, 304)
Kommunikation	drahtgebunden
Sensortechnik	PIR - Passiv Infrarot
Montagehöhe (min/max)	2m bis 5m
App Name	Osram BT Config; Osram BT Control
Systemkompatibilität	easy01; easy01C; flex10X; zentrale DALI2 Controller
DALI Systemstrom	6mA
Anwendung	Büro, Besprechungsräume, Flure, Klassenzimmer, Nebenräume
Funktion	Bewegungserfassung, Präsenzerkennung, Tageslichtregelung

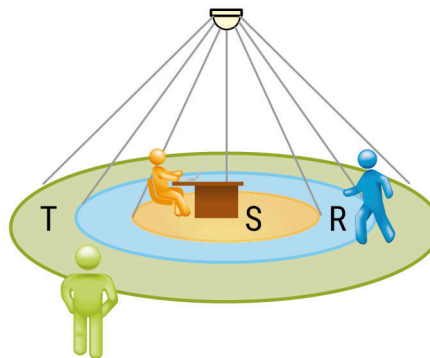

### ERFASSUNGSBEREICH

Montagehöhe	2,5m	3,5m	5m
Ø max. sitzend[S]	3,3m	5m	-
Ø max. radial[R]	5,3m	7m	7m
Ø max. tangential[T]	-	-	-

