REGIOLUX

Controller

DALI-Steuergerät für Hohlraum-/Leuchteneinbau. Steuergerät zum tageslicht- und präsenzabhängigen Regeln von bis zu 32 DALI-Betriebsgeräte; Anschluss von weiteren Licht-und Präsenzsensoren; vordefinierte Funktionsmodi zur vereinfachten Inbetriebnahme; individuelle Anpassbarkeit der Funktionsparameter über IR Fernbedienung; automatische und manuelle Vorgabe des Regelungssollwertes; 100h Einbrennfunktion für Niederdruckleuchtstofflampen; Bedienung über Standardtaster und IR Fernbedienung; Gehäuse für den Einbau in Hohlräume wie abgehängte Decken oder eventuell auch in Leuchtengehäuse vorgesehen.

KENNDATEN

Bestellnummer	84501039100
EAN-Nummer	4020863291519
Stat. Waren-Nr.	90328900
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse II, CE

ELEKTROTECHNIK

Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Steuersignal	DALI-broadcast

MECHANIK

Abmessungen (LxBxH/DxH)	118mm x 30mm x 21mm
Gewicht (netto)	0.05kg
Montageart	Hohlraummontage

Maße

L	118 mm	Länge
B	30 mm	Breite
H	21 mm	Höhe

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/84501039100

LC SYSTEM

KENNDATEN

Regiolux Klassifizierung	netlife easy
Steuersignal	DALI-broadcast
Anzahl Betriebsgeräte (max)	32
Kommunikation	drahtgebunden
Sensortechnik	PIR - Passiv Infrarot
Montagehöhe (min/max)	2m bis 5m
Fernbedienung	84501041200
Fernbedienung optional	84501042100
Anwendung	Büro, Nebenräume, Besprechungsräume, Klassenzimmer, Flure
Funktion	Bewegungserfassung, Präsenzerkennung, Tageslichtregelung, manuelles Dimmen, Corridor Funktion

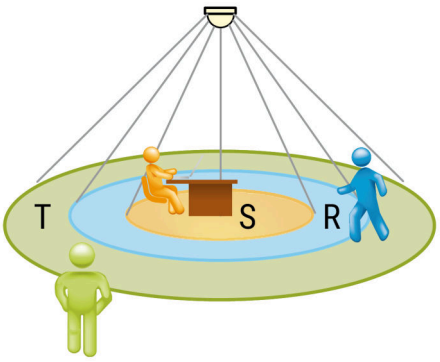

ERFASSUNGSBEREICH
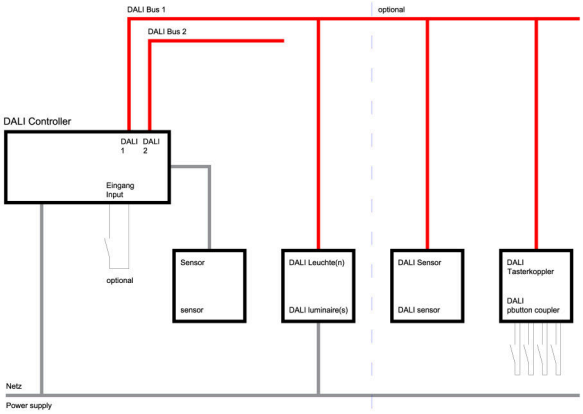
Montagehöhe	2,5m	3,5m	5m
Ø max. sitzend[S]	3,3m	5m	-
Ø max. radial[R]	5,3m	7m	7m
Ø max. tangential[T]	-	-	-