

Zubehör - Dekor-Seilaufhängung mit Deckenzylinder

Baldachin rechteckig L=317mm sg, Deckenzylinder Metall, 2 Seile D=1,2 L=1900; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Anschlussleitung 5x0,75. Light Control: netlife flex10L; Regiolux Klassifizierung: netlife flex; Steuersignal: DALI, Funk; Anzahl Betriebsgeräte (max): 5; Kommunikation: Bluetooth; App Name: Casambi, 4remote BT; Systemkompatibilität: flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; Hinweis: kompatibel mit Casambi; Anwendung: Büro, Besprechungsräume, Nebenräume, Retail, Flure, Garagen, Klassenzimmer, Sportstätten; Funktion: Bewegungserfassung*, Corridor Funktion*, Guided Light*, HCL (nur mit DT8 Leuchten), Präsenzerkennung*, Tageslichtregelung, Tunable White (nur mit DT8 Leuchten), manuelles Dimmen, *nur mit Zubehör möglich. Abhänge-Set mit integriertem Empfänger Bedienung und Konfiguration über die Casambi App.

KENNDATEN

Bestellnummer	91101025135
EAN-Nummer	4020863377732
Stat. Waren-Nr.	94059900
Prüfzeichen	Indoor, CE

ELEKTROTECHNIK


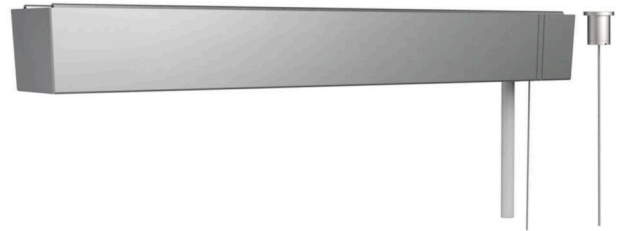
Verdrahtung	5x0.75mm ²
-------------	-----------------------

MECHANIK

Gehäusefarbe	silbergrau/weißaluminium RAL 9006	
Abmessungen (LxBxH/DxH)	317mm x 44.5mm x 39mm	
Gewicht (netto)	0.58kg	
Montageart	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage	

Maße

L	317 mm	Länge
B	44.5 mm	Breite
H	39 mm	Höhe

DEEP-LINK
<https://www.regiolux.de/de/article/91101025135>


LC SYSTEM

KENNDATEN

Regiolux Klassifizierung	netlife flex
Steuersignal	DALI, Funk
Anzahl Betriebsgeräte (max)	5
Kommunikation	Bluetooth
App Name	Casambi, 4remote BT
Systemkompatibilität	flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39
Hinweis	kompatibel mit Casambi
Anwendung	Büro, Besprechungsräume, Nebenräume, Retail, Flure, Garagen, Klassenzimmer, Sportstätten
Funktion	Bewegungserfassung*, Corridor Funktion*, Guided Light*, HCL (nur mit DT8 Leuchten), Präsenzerkennung*, Tageslichtregelung, Tunable White (nur mit DT8 Leuchten), manuelles Dimmen, *nur mit Zubehör möglich

