

Zubehör - Seilabhängung

Baldachin rechteckig L=317mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, Anschlussleitung weiß Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016/weiß; Light Control: netlife flex10L; Regiolux Klassifizierung: netlife flex; Steuersignal: DALI, Funk; Anzahl Betriebsgeräte (max): 5; Kommunikation: Bluetooth; App Name: Casambi, 4remote BT; Systemkompatibilität: flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; Hinweis: kompatibel mit Casambi; Anwendung: Büro, Besprechungsräume, Nebenräume, Retail, Flure, Garagen, Klassenzimmer, Sportstätten; Funktion: Bewegungserfassung*, Corridor Funktion*, Guided Light*, HCL (nur mit DT8 Leuchten), Präsenzerkennung*, Tageslichtregelung, Tunable White (nur mit DT8 Leuchten), manuelles Dimmen, *nur mit Zubehör möglich. Abhänge-Set mit integriertem Empfänger, Baldachin eckig, Einzel-Stahlseilabhängung mit Anschlussleitung 5x0.75qmm, geeignet für Pendelleuchten mit DALI Betriebsgeräte. Mit basicDIM wireless Contoller für DALI DT6, DT8, für stail SHL. Lichtband LED Bedienung und Konfiguration über die Casambi App.

KENNDATEN

| | |
|-----------------|---------------|
| Bestellnummer | 91211025121 |
| EAN-Nummer | 4020863377848 |
| Stat. Waren-Nr. | 94059900 |
| Prüfzeichen | Indoor, CE |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/91211025121>

ELEKTROTECHNIK



| | |
|-------------|-----------------------|
| Verdrahtung | 5x0.75mm ² |
|-------------|-----------------------|

MECHANIK

| | |
|-------------------------|--|
| Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016/weiß |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 317mm x 44.5mm x 39mm |
| Gewicht (netto) | 0.6kg |
| Montageart | Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage |

Maße

| | | |
|---|---------|--------|
| L | 317 mm | Länge |
| B | 44.5 mm | Breite |
| H | 39 mm | Höhe |

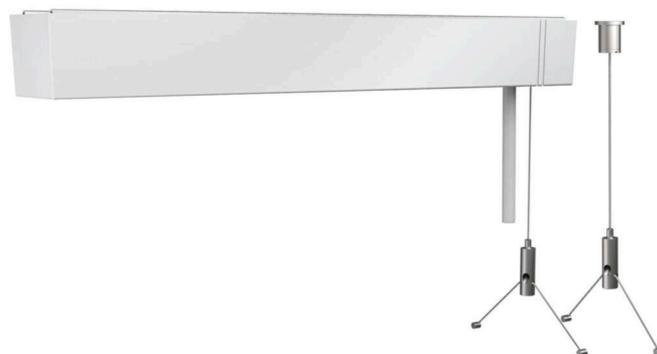

LC SYSTEM

KENNDATEN

| | |
|------------------------------------|--|
| Regiolux Klassifizierung | netlife flex |
| Steuersignal | DALI, Funk |
| Anzahl Betriebsgeräte (max) | 5 |
| Kommunikation | Bluetooth |
| App Name | Casambi, 4remote BT |
| Systemkompatibilität | flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39 |
| Hinweis | kompatibel mit Casambi |
| Anwendung | Büro, Besprechungsräume, Nebenräume, Retail, Flure, Garagen, Klassenzimmer, Sportstätten |
| Funktion | Bewegungserfassung*, Corridor Funktion*, Guided Light*, HCL (nur mit DT8 Leuchten), Präsenzerkennung*, Tageslichtregelung, Tunable White (nur mit DT8 Leuchten), manuelles Dimmen, *nur mit Zubehör möglich |

