

Pendelleuchte/Lichtband-Einspeisungsleuchte - Diffusor micro-prismatisch - direkt/indirekt strahlend

Stahlblechgehäuse pulverlackiert; rechteckiger Querschnitt; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Homogene Lichtverteilung direkt/indirekt für eine normgerechte Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit gemäß DIN-EN 12464-1; Entblendung durch Mikroprismenscheibe mit spezieller "Multilayer" Technik und optimierter Lichtlenkungsfolie; Elektrischer Anschluss über integrierte transparente Anschlussleitung 3x0,75mm², Länge 1900mm, Leitungsenden abgemantelt. Die ETM Stufen können problemlos von der Leuchtenoberseite eingestellt werden. Komplettes höhenverstellbares Pendel-Set im Lieferumfang enthalten.

# **KENNDATEN**

Bestellnummer	65721024175
EAN-Nummer	4020863453658
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

### **ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	Elektronischer Multilumen-Treiber,
	4-Stufen (1 Stück)
Systemleistung	51W-28W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	15 Stück/B10, 25 Stück/B16, 24
	Stück/C10, 38 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	С


# **LICHTTECHNIK**

Bestückung	LED,	
	Farbwiedergabe/Lichtfarbe	
	CRI ≥ 80 / 4000K	
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM	
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG0	
Bemessungslichtstrom/Schaltstufen (ETM)	6800lm/50W, 5900lm/43W,	
	5000lm/35W, 4100lm/28W	
	(Standardeinstellung	
	6800lm)	
LED-Lebensdauer	70000h L80/B10 (Tq 25°C),	
	50000h L90/B50 (Tq 25°C)	
Leuchten Lichtausbeute	145lm/W-134lm/W	
UGR q/I	16.2 / 16.5 (51W)	

### **MECHANIK**

Gehäusefarbe	silbergrau/weißaluminium RAL 9006
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1548mm x 239mm x 55mm
Gewicht (netto)	8.5kg
Montageart	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage

# **DEEP-LINK**

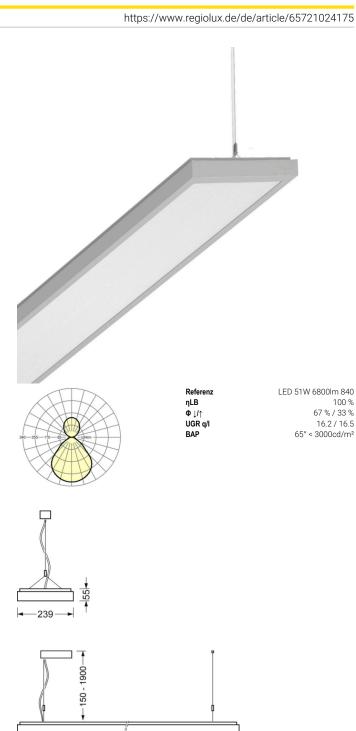

1300 1548



Maße		
L	1548 mm	Länge
В	239 mm	Breite
Н	55 mm	Höhe
A1	1300 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A2	1424 mm	Befestigungsabstand 1. Leuchte des Lichtbandes
A3	1548 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in
		Lichtbandanordnung
P min	150 mm	Minimale Pendellänge
P max	1900 mm	Maximale Pendellänge