cubus-RSAXHC-1500 LED 3900 840 • vw RAL 9016 • ET • 65240024160

REGIOLUX

Pendelleuchte - Parabolraster seidenmatt - direkt strahlend

Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Stirnseiten aus Kunststoff mit integriertem Lichtbandverbinder; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem Aluminium-Parabolraster seidenmatt eloxiert, 65° < 1000 cd/m² rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbstrastend, beidseitig abklappbar; bei Lichtbandmontage Raster optisch durchlaufend; Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra>80; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik; mit Umschaltkonverter für Notlichtbetrieb auf Anfrage. Für Einzelleuchten ist das Pendel-Set SAYE-PS; für Lichtbandmontage ist das Pendel-Set SAYE-PS und zusätzlich pro Leuchtenstoß ein Abhängebügel sowie eine Abhängung SAY-DZ separat zu bestellen.

KENNDATEN

Bestellnummer	65240024160
EAN-Nummer	4020863281299
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<1000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	26W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	19 Stück/B10, 30 Stück/B16, 31 Stück/C10, 50 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	B

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	3875lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	147lm/W
UGR q/l	15.3 / 18.9

MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1488mm x 140mm x 64mm
Gewicht (netto)	4.64kg
Montageart	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage

Maße

L	1488 mm	Länge
B	140 mm	Breite
H	64 mm	Höhe
A1	1376 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A2	1426 mm	Befestigungsabstand 1. Leuchte des Lichtbandes
A3	1476 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
P min	500 mm	Minimale Pendellänge
P max	1900 mm	Maximale Pendellänge

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/65240024160



Referenz	LED 3900lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	15.3 / 18.9
BAP	65° < 1000cd/m²





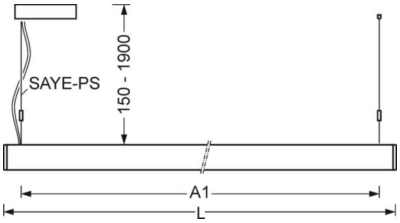
SAYE-PS
150 - 1900
A1
L