

Pendelleuchte/Lichtband - Diffusor micro-prismatisch - direkt/indirekt strahlend

Stahlblechgehäuse im Quadratdesign; vorbereitet zum Befestigen von Alu-Druckguss Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Homogene Lichtverteilung direkt/indirekt für eine normgerechte Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit gemäß DIN-EN 12464-1; Entblendung durch Mikroprismenscheibe mit spezieller "Multilayer" Technik und optimierter Lichtlenkungsfolie; Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Inclusive Durchgangsverdrahtung. Benötigtes Zubehör: Stirnseiten, Verbinder, Durchgangsverdrahtung und Y-Seilaufhängungen SAYE-PS/SAY-DZ und höhenverstellbares Pendel-Set mit Baldachin und integrierter Lichtsteuerung mit Abhängelänge 1900 mm je nach Leuchtenanordnung separat bestellen. Ein beleuchtungstechnisch homogenes Erscheinungsbild wird durch den Einsatz einheitlicher Lichtstromvarianten bei der Lichtbandanwendung gewährleistet. Sind durch bauliche Gegebenheiten unterschiedliche Leuchtenlängen notwendig, wird der Einsatz der 1200mm Variante als Anfangs- und Endleuchte empfohlen.

## KENNDATEN

Bestellnummer	60511026695
EAN-Nummer	4020863319213
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 3000, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Garanzzeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

## ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI2 (2 Stück)
Verdrahtung	5x1.5mm <sup>2</sup>
Systemleistung	42W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	17 Stück/B10, 28 Stück/B16, 29 Stück/C10, 47 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	C

## LICHTTECHNIK


Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG0
Bemessungslichtstrom	5951lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	140lm/W
UGR q/l	12.1 / 12.5

## MECHANIK



Gehäusefarbe	silbergrau/weißaluminium RAL 9006
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1128mm x 85mm x 72mm
Gewicht (netto)	3.2kg
Montageart	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/60511026695>



Referenz	LED 6000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	32 % / 68 %
UGR q/l	12.1 / 12.5
BAP	65° < 3000cd/m <sup>2</sup>

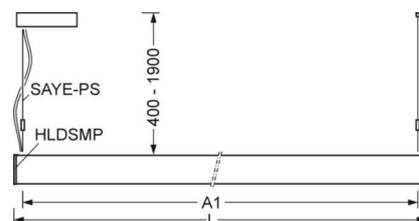

**Maße**

<b>L</b>	1128 mm	Länge
<b>B</b>	85 mm	Breite
<b>H</b>	72 mm	Höhe
<b>A1</b>	1070 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
<b>A2</b>	1100 mm	Befestigungsabstand 1. Leuchte des Lichtbandes
<b>A3</b>	1128 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
<b>P min</b>	400 mm	Minimale Pendellänge
<b>P max</b>	1900 mm	Maximale Pendellänge

