# hokal-HLHIMP/1500 LED 8600 840 • sg RAL 9006 • ET • 60513024195

REGIOLUX

Pendelleuchte/Lichtband - Diffusor micro-prismatisch - direkt/indirekt strahlend

Stahlblechgehäuse im Quadratdesign; vorbereitet zum Befestigen von Alu-Druckguss Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Homogene Lichtverteilung direkt/indirekt für eine normgerechte Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit gemäß DIN-EN 12464-1; Entblendung durch Mikroprismenscheibe mit spezieller "Multilayer" Technik und optimierter Lichtlenkungsfolie; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Inclusive Durchgangsverdrahtung. Benötigtes Zubehör: Stirnseiten, komplettes Pendel-Set höhenverstellbar mit Abhängelänge 1900 mm; Bei Lichtbandmontage Verbinder-SET HLVMP separat bestellen. Wir empfehlen bei Anwendung der Lichtbandmontage eine Mindestabhängung von 0,6m. Ein beleuchtungstechnisch homogenes Erscheinungsbild wird durch den Einsatz einheitlicher Lichtstromvarianten bei der Lichtbandanwendung gewährleistet. Sind durch bauliche Gegebenheiten unterschiedliche Leuchtenlängen notwendig, wird der Einsatz der 1200mm Variante als Anfangs-und Endleuchte empfohlen.

## KENNDATEN

| | |
|---|---|
| **Bestellnummer** | 60513024195 |
| **EAN-Nummer** | 4020863319237 |
| **Stat. Waren-Nr.** | 94051190 |
| **Prüfzeichen** | IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE |
| **Stoßfestigkeitsgrad-IK** | IK02 |
| **Umgebungstemperatur** | ta 25°C |
| **Garantiezeit** | 5 Jahre |
| **Staatliche Förderprogramme** | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland) |

## ELEKTROTECHNIK

| | |
|---|---|
| **Betriebsgerät** | Elektronischer Treiber (2 Stück) |
| **Verdrahtung** | 5x1.5mm² |
| **Systemleistung** | 64W |
| **Netzspannung** | 230V/50Hz |
| **LS-Schalter (Einschaltstrom)** | 16 Stück/B10, 26 Stück/B16, 27 Stück/C10, 43 Stück/C16 |
| **Energieeffizienzklasse/Lichtquelle** | C |

## LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| **Bestückung** | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| **Farborttoleranz (MacAdam)** | 3SDCM |
| **Photobiologische Sicherheit (Leuchte)** | RG0 |
| **Bemessungslichtstrom** | 8565lm |
| **LED-Lebensdauer** | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| **Leuchten Lichtausbeute** | 133lm/W |

## MECHANIK

| | |
|---|---|
| **Gehäusefarbe** | silbergrau/weißaluminium RAL 9006 |
| **Abmessungen (LxBxH/DxH)** | 1408mm x 85mm x 72mm |
| **Gewicht (netto)** | 3.8kg |
| **Montageart** | Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage |

### Maße

| | | |
|---|---|---|
| **L** | 1408 mm | Länge |
| **B** | 85 mm | Breite |
| **H** | 72 mm | Höhe |
| **A1** | 1350 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage |
| **A2** | 1380 mm | Befestigungsabstand 1. Leuchte des Lichtbandes |
| **A3** | 1408 mm | Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung |
| **P min** | 400 mm | Minimale Pendellänge |
| **P max** | 1900 mm | Maximale Pendellänge |

## DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/60513024195




| | |
|---|---|
| **Referenz** | LED 8600lm 840 |
| **ηLB** | 100 % |
| **Φ ↓/↑** | 28 % / 72 % |
| **BAP** | 65° < 3000cd/m² |




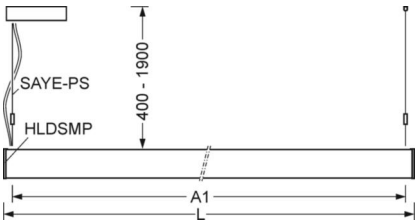

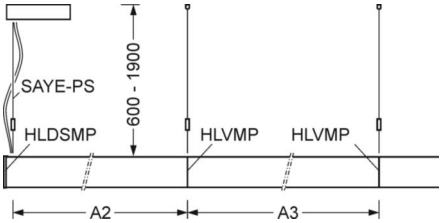
SAYE-PS
HLDSMP
600 - 1900
HLVMP
HLVMP
A2
A3