panella-PHMPI/1200 LED 5400 840 • vw RAL 9016 • DALI2 • 60204036650

REGIOLUX

Pendelleuchte - Diffusor micro-prismatisch - direkt/indirekt strahlend

Extrem flacher Aluminium Rahmen weiß gepulvert, Bauhöhe 13mm; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, die indirekte Lichtverteilung mit dezent strahlender diffuser Scheibe. Externer LED Treiber im Baldachin integriert. Elektrischer Anschluss über integrierte weiße Anschlussleitung 3x0,75mm² mit Stecksystem. Komplettes höhenverstellbares Pendel-Set mit Pendellänge max. 1600mm im Lieferumfang enthalten

KENNDATEN

Bestellnummer	60204036650
EAN-Nummer	4020863350902
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20/40, Schutzklasse II, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück)
Systemleistung	38W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	12 Stück/B10, 20 Stück/B16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	C

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG0
Bemessungslichtstrom	5429lm
LED-Lebensdauer	50000h L90/B10 (Tq 25°C), 100000h L70/B50 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	144lm/W
UGR q/l	16.2 / 16.1

MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1195mm x 295mm x 13mm
Gewicht (netto)	4.6kg
Montageart	Pendel-Einzelmontage

Maße

L	1195 mm	Länge
B	295 mm	Breite
H	13 mm	Höhe
A1	625 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
P min	150 mm	Minimale Pendellänge
P max	1600 mm	Maximale Pendellänge

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/60204036650


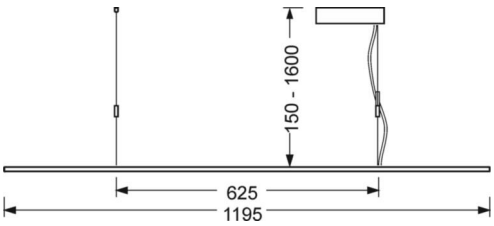
Referenz	LED 5400lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	73 % / 27 %
UGR q/l	16.2 / 16.1
BAP	65° < 3000cd/m²