

Pendelleuchte - Diffusor micro-prismatisch - direkt/indirekt strahlend - vorbereitet für Lichtbandmontage

Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, vorbereitet für Lichtbandmontage; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze,  $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$  rundumtündelt nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1; Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Benötigtes Zubehör: Y-Seilabhangung fur bzw. ohne elektrischem Anschluss sind separat zu bestellen. Empfohlene Pendellange min. 0,5m.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	60332026695
EAN-Nummer	4020863322466
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prufzeichen	IP 20, Schutzklasse I, BAP $65^\circ < 3000$ , F, Indoor, CE
Stofestigkeitsgrad-IK	IK03
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Forderprogramme	BEG - Bundesforderung fur effiziente Gebaude (gultig nur fur Deutschland)

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerat	Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stuck)
Systemleistung	29W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	17 Stuck/B10, 28 Stuck/B16, 29 Stuck/C10, 47 Stuck/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	C

**LICHTTECHNIK**

Bestuckung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI $\geq 80$ / 4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	4084lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	143lm/W
UGR q/l	14.8 / 15.4

**MECHANIK**



Gehausefarbe	silbergrau/weialuminium RAL 9006
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1240mm x 198mm x 37mm
Gewicht (netto)	4.63kg
Montageart	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage

**Mae**

L	1240 mm	Lange
B	198 mm	Breite
H	37 mm	Hohe
A1	1216 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A2	1279 mm	Befestigungsabstand 1. Leuchte des Lichtbandes
A3	1342 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
P min	150 mm	Minimale Pendellange
P max	1900 mm	Maximale Pendellange

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/60332026695>

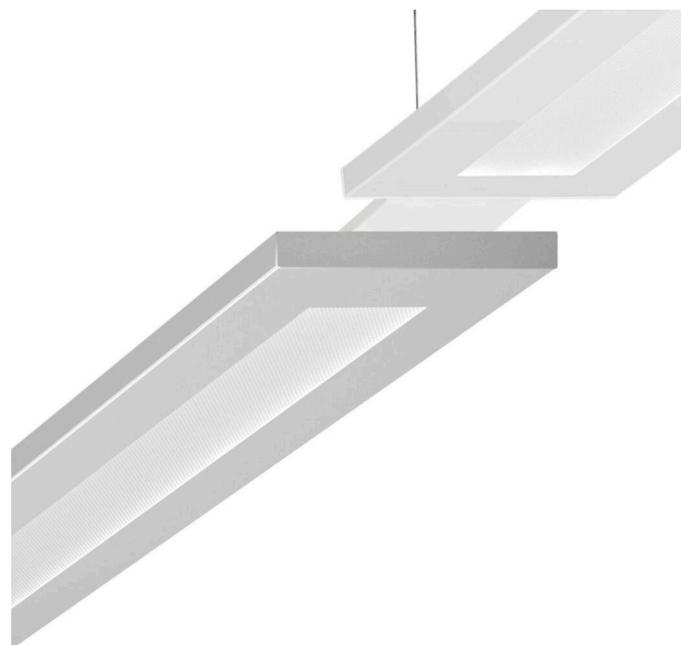

Referenz	LED 4100lm 840
$\eta_{LB}$	100 %
$\Phi \downarrow/\uparrow$	51 % / 49 %
UGR q/l	14.8 / 15.4
BAP	$65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

