# stail-SHLXI/1200-2 LED 5500 840 • vw RAL 9016 • DALI2 • 60332026660

REGIOLUX

Pendelleuchte - MIRO-SILVER® Micro-Parabolraster seidenmatt - direkt/indirekt strahlend - vorbereitet für Lichtbandmontage

Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, vorbereitet für Lichtbandmontage; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt/indirekt mittels reflexionsverstärktem MIRO-SILVER® Aluminium-Micro-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1500 cd/m² rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbstrastend; Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Benötigtes Zubehör: Y-Seilabhängung für bzw. ohne elektrischem Anschluss sind separat zu bestellen. Empfohlene Pendellänge min. 0,5m.

## KENNDATEN

| | |
|---|---|
| **Bestellnummer** | 60332026660 |
| **EAN-Nummer** | 4020863322435 |
| **Stat. Waren-Nr.** | 94051190 |
| **Prüfzeichen** | IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<1500, F, Indoor, CE |
| **Stoßfestigkeitsgrad-IK** | IK03 |
| **Umgebungstemperatur** | ta 25°C |
| **Besondere Eigenschaften** | Ready for IoT |
| **Garantiezeit** | 5 Jahre |
| **Staatliche Förderprogramme** | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland) |

## ELEKTROTECHNIK

| | |
|---|---|
| **Betriebsgerät** | Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück) |
| **Systemleistung** | 43W |
| **Netzspannung** | 230V/50Hz |
| **LS-Schalter (Einschaltstrom)** | 13 Stück/B10, 24 Stück/B16, 25 Stück/C10, 40 Stück/C16 |
| **Energieeffizienzklasse/Lichtquelle** | B |

## LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| **Bestückung** | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| **Farborttoleranz (MacAdam)** | 3SDCM |
| **Bemessungslichtstrom** | 5514lm |
| **LED-Lebensdauer** | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| **Leuchten Lichtausbeute** | 129lm/W |
| **UGR q/l** | 17.9 / 17.1 |

## MECHANIK

| | |
|---|---|
| **Gehäusefarbe** | verkehrsweiß RAL 9016 |
| **Abmessungen (LxBxH/DxH)** | 1240mm x 198mm x 37mm |
| **Gewicht (netto)** | 4.233kg |
| **Montageart** | Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage |

### Maße

| | | |
|---|---|---|
| **L** | 1240 mm | Länge |
| **B** | 198 mm | Breite |
| **H** | 37 mm | Höhe |
| **A1** | 1216 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage |
| **A2** | 1279 mm | Befestigungsabstand 1. Leuchte des Lichtbandes |
| **A3** | 1342 mm | Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung |
| **P min** | 150 mm | Minimale Pendellänge |
| **P max** | 1900 mm | Maximale Pendellänge |

## DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/60332026660



| | |
|---|---|
| **Referenz** | LED 5500lm 840 |
| **ηLB** | 100 % |
| **Φ ↓/↑** | 62 % / 38 % |
| **UGR q/l** | 17.9 / 17.1 |
| **BAP** | 65° < 1500cd/m² |




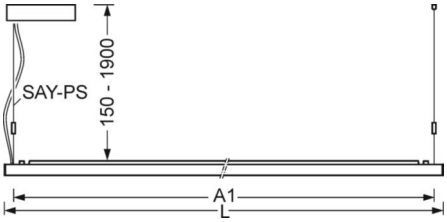

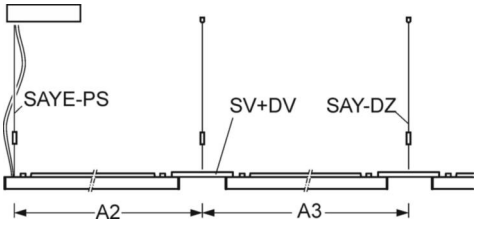
SAYE-PS
SV+DV
SAY-DZ
A2
A3