

Geräteträger Funktionsmodul Lichtmanagement netlife

Blindabdeckung aus verzinktem, profiliertem Stahlblech; Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet; mit zwei Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, zur Integration von Sensorik und Steuergerät in das Lichtband; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Light Control: netlife easy19; Regiolux Klassifizierung: netlife easy; Steuersignal: Slave Signal; Kommunikation: drahtgebunden; Sensortechnik: PIR - Passiv Infrarot; Montagehöhe (min/max): 2m bis 10m; Erfassungsbereich: max. D=48m; Systemkompatibilität: easy06; easy15; Systemerweiterung: easy19; Anwendung: Industrie, Logistik, Garagen, Flure; Funktion: Bewegungserfassung, Präsenzerkennung. Anschlussfertig verdrahtet über integriertes Steckerteil. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftsicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.

KENNDATEN

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Bestellnummer | 84186580202 |
| EAN-Nummer | 4020863274192 |
| Stat. Waren-Nr. | 90328900 |
| Prüfzeichen | IP 20, Indoor, CE |
| Besondere Eigenschaften | Advanced Services |

ELEKTROTECHNIK



| | |
|---------------|-----------|
| Betriebsgerät | easy19 |
| Netzspannung | 230V/50Hz |

MECHANIK

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 1532mm x 102mm x 99mm |
| Gewicht (netto) | 1.1kg |
| Montageart | Tragschienen-system-Montage |

Maße

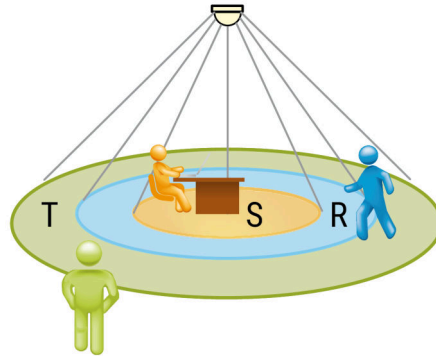
| | | |
|---|---------|--------|
| L | 1532 mm | Länge |
| B | 102 mm | Breite |
| H | 99 mm | Höhe |

DEEP-LINK
<https://www.regiolux.de/de/article/84186580202>


LC SYSTEM

KENNDATEN

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Regiolux Klassifizierung | netlife easy |
| Steuersignal | Slave Signal |
| Kommunikation | drahtgebunden |
| Sensortechnik | PIR - Passiv Infrarot |
| Montagehöhe (min/max) | 2m bis 10m |
| Systemkompatibilität | easy06; easy15 |
| Systemerweiterung | easy19 |
| Anwendung | Industrie, Logistik, Garagen, Flure |
| Funktion | Bewegungserfassung, Präsenzerkennung |



ERFASSUNGSBEREICH

| | | |
|----------------------|------|-----|
| Montagehöhe | 3,5m | 10m |
| Ø max. sitzend[S] | 9m | - |
| Ø max. radial[R] | - | 16m |
| Ø max. tangential[T] | - | 48m |

