

Geräteträger variabel Funktionsmodul Lichtmanagement netlife

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech; Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet; mit zwei Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, zur Integration von Sensorik und Steuergerät in das Lichtband; In der Tragschiene variabel positionierbar. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Elektrische Verbindung mittels Anschlussleitung 0,7 m zur variablen Geräteträgerpositionierung im Lichtband mit frei positionierbaren Phasen. Light Control: netlife easy19; Regiolux Klassifizierung: netlife easy; Steuersignal: Slave Signal; Kommunikation: drahtgebunden; Sensortechnik: PIR - Passiv Infrarot; Montagehöhe (min/max): 2m bis 10m; Erfassungsbereich: max. D=48m; Systemkompatibilität: easy06; easy15; Systemerweiterung: easy19; Anwendung: Industrie, Logistik, Garagen, Flure; Funktion: Bewegungserfassung, Präsenzerkennung. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftsicher die Lebenszeit der Gesamtanlage. Die Funktionsmodule easy 19 sind mit der SRT-Tragschiene mit Durchgangsverdrahtung 5x2,5 / 6x1,5 mm² zu kombinieren. netlife easy; stand-alone Systeme; einfache Planung; einfache Installation; vorgegebene Funktionen; einfache Inbetriebnahme per Fernbedienung, App, DIP, Drehpotis etc.; einfache Bedienung bzw. Konfiguration per Funk in einigen Varianten möglich

KENNDATEN

| | |
|-------------------------|--|
| Bestellnummer | 19150700190 |
| EAN-Nummer | 4020863421374 |
| Stat. Waren-Nr. | 90328900 |
| Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC, Indoor, CE |
| Besondere Eigenschaften | Advanced Services |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|---------------|-----------|
| Betriebsgerät | easy19 |
| Netzspannung | 230V/50Hz |

MECHANIK



| | |
|-------------------------|--|
| Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 765mm x 102mm x 99mm |
| Gewicht (netto) | 0.9kg |
| Montageart | Tragschienensystem-Montage, Lichtstruktur |

Maße

| | | |
|---|--------|--------|
| L | 765 mm | Länge |
| B | 102 mm | Breite |
| H | 99 mm | Höhe |

DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/de/article/19150700190>



LC SYSTEM

KENNDATEN

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Regiolux Klassifizierung | netlife easy |
| Steuersignal | Slave Signal |
| Kommunikation | drahtgebunden |
| Sensortechnik | PIR - Passiv Infrarot |
| Montagehöhe (min/max) | 2m bis 10m |
| Systemkompatibilität | easy06; easy15 |
| Systemerweiterung | easy19 |
| Anwendung | Industrie, Logistik, Garagen, Flure |
| Funktion | Bewegungserfassung, Präsenzerkennung |

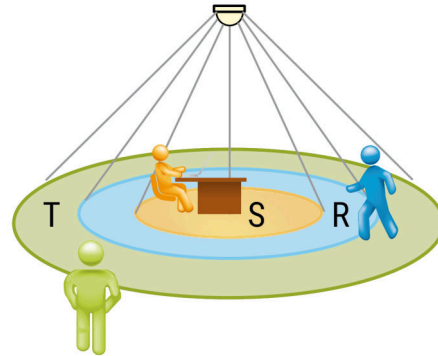

ERFASSUNGSBEREICH

| | | |
|----------------------|------|-----|
| Montagehöhe | 3,5m | 10m |
| Ø max. sitzend[S] | 9m | - |
| Ø max. radial[R] | - | 16m |
| Ø max. tangential[T] | - | 48m |

