

100 %

23.7 / 22.2

Geräteträger - Diffusor opal - direkt/indirekt strahlend - optisch durchlaufend

Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit integrierten seitlichen Hebelverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene. LED-Einheit in Gehäuselänge für ein optisch durchlaufendes Lichtband. Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, opaler Diffusor aus Kunststoff PMMA mit innenliegenden Längsprismen, erzeugt ein gleichmäßiges homogenes Erscheinungsbild mit Deckenaufhellung. Elektrische Verbindung mittels festpositioniertem 3-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit freier Phasenvorwahl. Integrierte Führungshilfe zum schnellen Kontaktieren. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftssicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.

KE	N	N	DΑ	T	F١	V

Bestellnummer	19130004065
EAN-Nummer	4020863413058
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, ENEC10 VDE, F, HACCP
	DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03 (10°C bis 40°C)
Umgebungstemperatur	ta 10°C bis 40°C
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

## **ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	27W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	15 Stück/B10, 25 Stück/B16, 24
	Stück/C10, 38 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	С

## **LICHTTECHNIK**

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe		
	CRI ≥ 80 / 3000K		
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM		
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG1		
Bemessungslichtstrom	4522lm		
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 40°C)		
Leuchten Lichtausbeute	166lm/W		
Ausstrahlungswinkel	130° (C0) / 110 ° (C90)		
UGR q/I	23.7 / 22.2		

## **MECHANIK**


54 mm

Gehäusefarbe Abmessungen (LxBxH/DxH)			silbergrau/weißaluminium RAL 9006	
			1531mm x 63mm x 54mm	
Gewicht (	netto)		2kg	
Montageart			Tragschienensystem-Montage, Lichtstruktur	
Maße				
L B	1531 mm 63 mm	Länge Breite		

Höhe

## **DEEP-LINK**

https://www.regiolux.de/de/article/19130004065

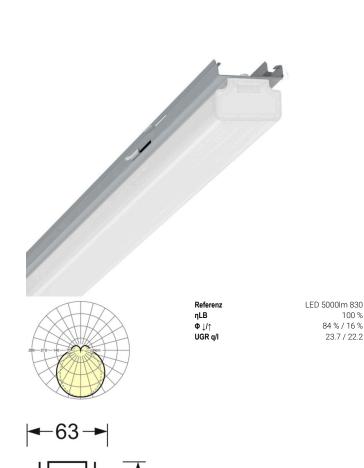

**←** 66 **→**