

Wand- und Deckenleuchte - Diffusor micro-prismatisch - direkt strahlend

Stahlblechgehäuse pulverlackiert rechteckiger Querschnitt, integriertes Wandmontageblech zur einfachen und schnellen Montage; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Homogene Lichtverteilung direkt strahlend, für eine normgerechte Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit gemäß DIN-EN 12464-1; Entblendung durch Mikroprismenscheibe mit spezieller "Multilayer" Technik und optimierter Lichtlenkungsfolie; Montagefreundliches Anschließen, direkt an Leuchtenoberseite mit einer Klemmenabdeckkappe; die ETM Stufen können problemlos von der Leuchtenoberseite eingestellt werden. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

**KENNDATEN**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Bestellnummer              | 65755024175   |
| EAN-Nummer                 | 4020863495481   |
| Stat. Waren-Nr.            | 94051190  |
| Prüfzeichen                | IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 3000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE          |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK     | IK03  |
| Umgebungstemperatur        | ta 25°C   |
| Garantiezeit               | 5 Jahre   |
| Staatliche Förderprogramme | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland) |

**ELEKTROTECHNIK**



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Betriebsgerät                      | Elektronischer Multilumen-Treiber, 4-Stufen (1 Stück)   |
| Systemleistung                     | 13W-7W  |
| Netzspannung                       | 230V/50Hz   |
| LS-Schalter (Einschaltstrom)       | 45 Stück/B10, 73 Stück/B16, 71 Stück/C10, 113 Stück/C16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | B   |

**LICHTTECHNIK**



|   |   |
|---|---|
| Bestückung                              | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K     |
| Farbortoleranz (MacAdam)                | 3SDCM   |
| Photobiologische Sicherheit (Leuchte)   | RG0   |
| Bemessungslichtstrom/Schaltstufen (ETM) | 1300lm/9W, 1000lm/7W, 1700lm/13W, 1500lm/11W        |
| LED-Lebensdauer                         | 100000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute                  | 138lm/W-128lm/W                                     |
| UGR q/l                                 | 18.6 / 18.9 (13W)                                   |

**MECHANIK**

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Gehäusefarbe             | silbergrau/weißaluminium RAL 9006    |
| Abmessungen (LxBxH/DxH)  | 648mm x 239mm x 55mm                 |
| Gewicht (netto)          | 3.17kg                               |
| Kabeleinführung KE (X/Y) | 0mm/0mm                              |
| Montageart               | Wandanbau, Deckenanbau-Einzelmontage |

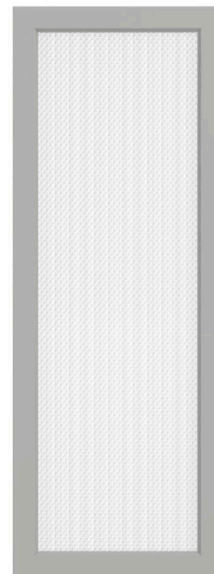**DEEP-LINK**
<https://www.regiolux.de/de/article/65755024175>


|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Referenz        | LED 1700lm/13W 840          |
| η <sub>LB</sub> | 100 %                       |
| Φ ↓/↑           | 100 % / 0 %                 |
| UGR q/l         | 18.6 / 18.9                 |
| BAP             | 65° < 3000cd/m <sup>2</sup> |

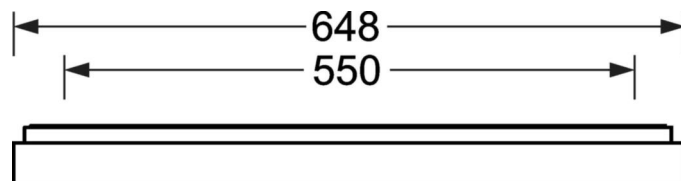

**Maße**

---

|    |        |  |
|----|--------|--|
| L  | 648 mm | Länge  |
| B  | 239 mm | Breite   |
| H  | 55 mm  | Höhe   |
| A1 | 550 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage                                    |
| A4 | 60 mm  | Befestigungsabstand (Breite)   |
| X  | 0 mm   | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse<br>(längs) |
| Y  | 0 mm   | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse<br>(quer)  |

---