

Stehleuchte - Diffusor micro-prismatisch unten / klar oben - direkt/indirekt strahlend

Ultraflacher Leuchtenkopf; Aluminiumstrangpreßprofil natur eloxiert, Standrohr Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert, Schalter schwarz, auf Innenseite des Standrohres eingebaut, LED getrennt schaltbar – direkt/indirekt; Standfuß hohe Standfestigkeit; Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, Direktanteil 13% Indirektanteil 87%; blendfreier Direktanteil mittels Microprismenscheibe aus PMMA und klarer PMMA Scheibe für den Indirektlichtanteil; für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Anschlussleitung 2,85 m, schwarz, mit Schutzkontaktstecker. Light Control: netlife easyM5S5; Regiolux Klassifizierung: netlife easy; Steuersignal: DALI-broadcast; Anzahl Betriebsgeräte (max): 32; Kommunikation: drahtgebunden; Sensortechnik: PIR - Passiv Infrarot; Montagehöhe (min/max): 2m bis 5m; Erfassungsbereich: max. D=7m; Fernbedienung: 84501041200; Fernbedienung optional: 84501042100; Anwendung: Büro, Nebenräume, Besprechungsräume, Klassenzimmer, Flure; Funktion: Bewegungserfassung, Präsenzerkennung, Tageslichtregelung, manuelles Dimmen, Corridor Funktion.. Getrennt dimmbar über Taster. Light Control: netlife easyM5S5; Regiolux Klassifizierung: netlife easy; Steuersignal: DALI; Kommunikation: IR; Sensortechnik: PIR - Passiv Infrarot; Montagehöhe (min/max): 2m bis 5m; Erfassungsbereich: max. D=7m; Fernbedienung optional: 84501041200; Anwendung: Büro, Besprechungsräume; Funktion: Bewegungserfassung, Präsenzerkennung, Tageslichtregelung, manuelles Dimmen. Fuß als Sandguss auch in weißaluminium auf Anfrage möglich.

KENNDATEN

Bestellnummer	43711308175
EAN-Nummer	4020863330805
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber M5S5 DALI (2 Stück)
Systemleistung	100W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	12 Stück/B10, 20 Stück/B16, 21 Stück/C10, 34 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	C

LICHTTECHNIK


Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG1
Bemessungslichtstrom	15816lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	159lm/W

MECHANIK

Gehäusefarbe	aluminium natur eloxiert
Abmessungen (LxBxH/DxH)	680mm x 330mm x 1950mm
Gewicht (netto)	18.42kg
Montageart	Standmontage

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/43711308175>




Referenz	LED 15700lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	14 % / 86 %
BAP	65° < 3000cd/m²



Maße


L	680 mm	Länge
B	330 mm	Breite
H	1950 mm	Höhe
MH	1950 mm	Standardmontagehöhe
KL	680 mm	Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KB	330 mm	Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KH	30 mm	Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
FL	490 mm	Länge Leuchten-Fuß
FB	380 mm	Breite Leuchten-Fuß



LC SYSTEM

KENNDATEN

Regiolux Klassifizierung	netlife easy		
Steuersignal	DALI-broadcast		
Anzahl Betriebsgeräte (max)	32		
Kommunikation	drahtgebunden		
Sensortechnik	PIR - Passiv Infrarot		
Montagehöhe (min/max)	2m bis 5m		
Fernbedienung	84501041200		
Fernbedienung optional	84501042100		
Anwendung	Büro, Nebenräume, Besprechungsräume, Klassenzimmer, Flure		
Funktion	Bewegungserfassung, Präsenzerkennung, Tageslichtregelung, manuelles Dimmen, Corridor Funktion		

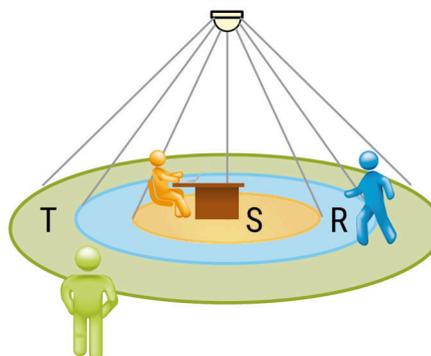

ERFASSUNGSBEREICH

Montagehöhe	2,5m	3,5m	5m
Ø max. sitzend[S]	3,3m	5m	-
Ø max. radial[R]	5,3m	7m	7m
Ø max. tangential[T]	-	-	-

