Système netlife easy; planification facile et autonome des projets; installation facile; fonctions prédéfinies; mise en service facile par télécommande, application, DIP, interrupteur rotatif, etc.

CARACTÉRISTIQUES
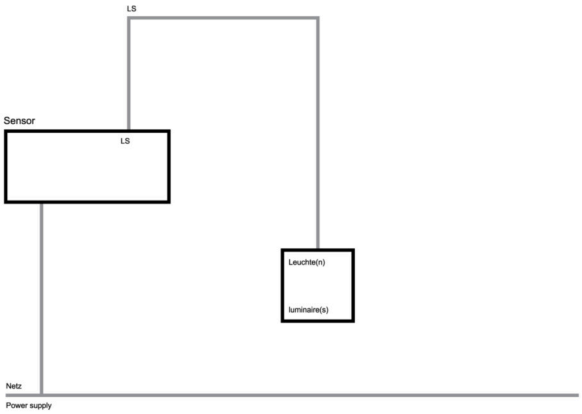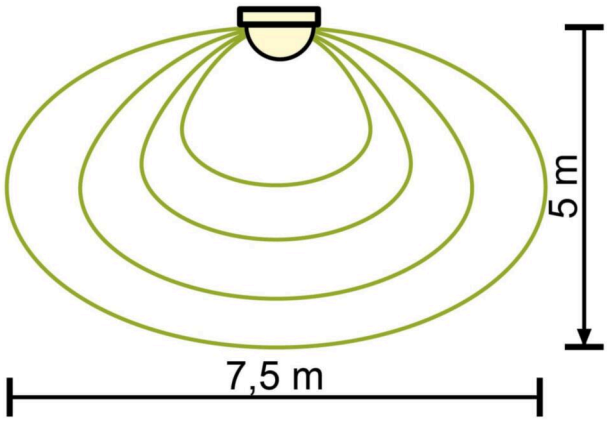
Regiolux Classification	netlife easy
Signal de commande	commuter
Nombre d´appareils de ballast(maxi)	350W LED
Communication	par câble
Technologie de capteur	HF - high frequency
Hauteur de montage (min/maxi)	0.5m à 5m
Candidature	Couloirs, Garages, Locaux annexes
Fonction	Détection de mouvements