doma-DESSB 195 IP54 LED 1100 830 • kgm • ET • 36941314125

REGIOLUX

Downlight encastrable - Réflecteur miroir haute brillance - à rayonnement large direct - IP 54

Boîtier en tôle d'acier avec anneau de retenue en fonte d'aluminium laqué gris silex similaire à RAL 7032, avec verre translucide en verre de sécurité, relié au pilote par branchement prêt à fonctionner, refroidisseur en aluminium pour un refroidissement passif efficace. Avec ressorts de fixation pour un montage sans outils, adapté à des épaisseurs de plafond comprises entre 10 et 25 mm. Couleur du boîtier gris silex métallisé; Répartition directe de la lumière, rayonnement large par réflecteur en aluminium extra-pur haute brillance totalement anodisé, avec couvercle translucide en verre de sécurité. Pilote externe relié au luminaire par branchement prêt à fonctionner. Branchement électrique par bornier de raccordement à 3 pôles avec technique de contacts enfichables.. L'anneau de rénovation Changy-SR VW proposé comme accessoire permet une découpe de plafond de 230 à 300 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	36941314125
Numéro EAN	4020863354269
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 54, Classe d'isolation II, F, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK02
Température ambiante	ta 25°C
Durée de la garantie	5 Années

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique (1 pièce)
Puissance du système	10W
Tension secteur	230V/50Hz
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	D

ÉCLAIRAGISME

Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 3000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Groupe de risque photobiologique (Luminaire)	RG1
Flux lumineux nominal	1135lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	118lm/W
Angle de rayonnement	85°
UGR trans./long.	20.6 / 20.6

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	gris silex métallisé
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	246mm x 113mm
Profondeur	108mm
Système de plafond	plafonds non modulés [PNM], Plafonds à panneaux [PP] (module 100/200)
Découpe de plafond (Long.xLarg./D)	229mm
Profondeur d'encastrement	165mm [AD]
Poids (net)	0.93kg
Type de montage	Encastrement individuel au plafond

LIEN PROFOND

https://www.regiolux.de/fr/article/36941314125



Référence	LED 1100lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR trans./long.	20.6 / 20.6



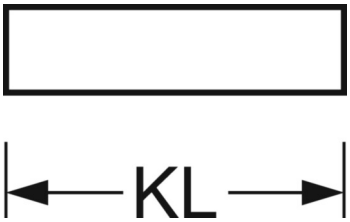

Dimensions

H	113 mm	Hauteur
D	246 mm	Diamètre
T	108 mm	Profondeur
DA	229 mm	Diamètre de coupe
DS min	10 mm	Épaisseur de plafond minimale
DS max	25 mm	Épaisseur de plafond maximale
Et(AD)	165 mm	Écart minimal au plafond (plafond non modulé)
KL	157 mm	Longueur tête du luminaire ou boîtier de ballasts
KB	67 mm	Largeur tête du luminaire ou boîtier de ballasts
KH	30 mm	Hauteur tête du luminaire ou boîtier de ballasts